



Hoher Kasten, Alpi Appenzellesi



proprietà privata



Grand Resort Bad Ragaz

SOMBRANO® S+ Comfort a 360°

Glatz
Shade in Swiss Quality



Metodi di fissaggio



Luoghi di utilizzo



Toscana, Italia






Birgit und Bier Berlin

Materiale e tecnologia


Struttura:	A 8 stecche in alluminio, con comando a manovella (autobloccante su ambedue i lati) ed asta di guida per la regolazione confortevole dell'inclinazione del tetto fino a 54° da ambo i lati. Il profilo del montante è ovale, 66 × 95 × 3 mm. Piede rotante su cuscinetto a sfere M4, in acciaio fuso verniciato a polvere, incluso. Con manovella.	Telo di copertura:	a tensione automatica grazie alle punte flessibili delle stecche tessuti classe 5 (100 % poliacrilico, ca. 300 g/m²) tessuti classe 4 (100 % poliestere, ca. 250 g/m²) tessuti classe 2 (100 % poliestere, ca. 220 g/m²)
Colore della struttura:	tessuti classe 4 e 5: anodizzato naturale o verniciato a polvere in grigio grafite tessuti classe 2: verniciato a polvere in grigio grafite	Volant:	disponibile solo nella versione senza volant
Forma della struttura:	rotonda, rettangolare o quadrata	Fodera di protezione:	inclusa nel corredo base

Assortimento




	Grandezza nominale	Distanza laterale	Montante Ø	Superficie di base	Altezza di chiusura	Altezza di passaggio	Altezza totale	Lunghezza del braccio liberor	Fondazione	Peso minimo per la base	Velocità max. del vento ammissibile, ad ombrellone aperto	Numero d'articolo Struttura anodizzato naturale	Numero d'articolo Struttura grigio grafite
	cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
	A	AS	M¹	B	E	F	G	Z	C				
	³ Ø 350	325	6.6×9.5	8.7	90	205	285	165	60×60	120	45 (6)	085 00 350 171	085 00 350 321
	³ Ø 400	370	6.6×9.5	11.3	85	210	300	185	60×60	150	35 (5)	085 00 400 171	085 00 400 321
	³ 400×300	-	6.6×9.5	12	35	210	300	185	60×60	150	35 (5)	085 00 402 171	085 00 402 321
	³ 300×300	-	6.6×9.5	9.0	55	215	285	165	60×60	120	45 (6)	085 00 310 171	085 00 310 321
	³ 350×350	-	6.6×9.5	12.3	40	215	300	185	60×60	150	35 (5)	085 00 351 171	085 00 351 321

³8 pezzi

Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possono essere leggermente diverse sul prodotto finale (± 2 % ± 5 cm).
Le misure di altezza si basano sul capsula da incassare nel suolo M4. Per la base M4 da 120 kg queste variano di più 11.5 cm e nella base M4 da 180 kg di più 15.5 cm.
Le velocità massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo e valgono solo se la capote si trova in posizione orizzontale.
In presenza di più ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima di 20 cm tra un ombrellone e l'altro e tra ombrelloni e muri.

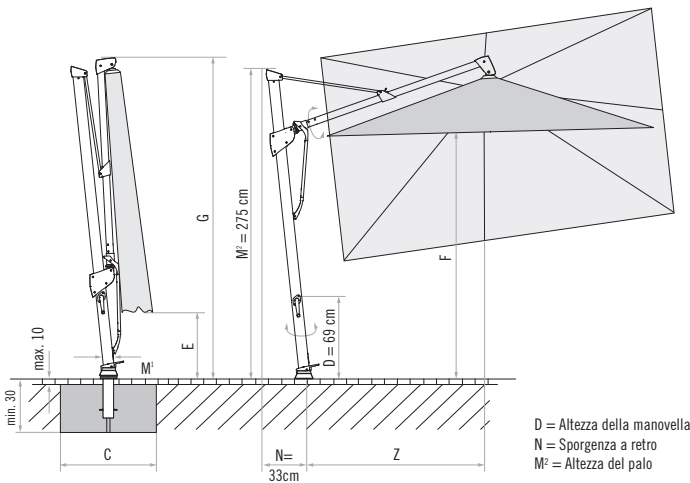

Rivestimento del soffitto sciolto max. 10 cm,
spessore del cemento min. 30 cm (rispettare la
profondità del gelo), scolo dell'acqua

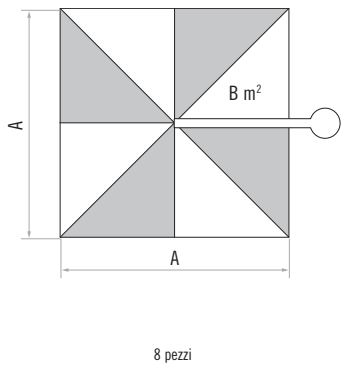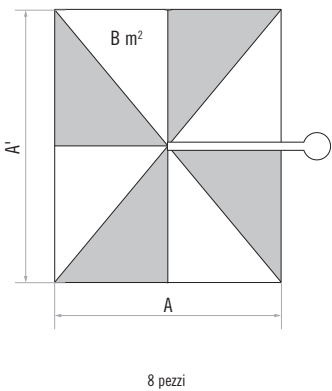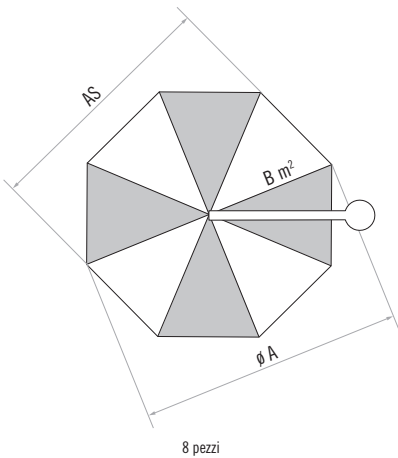

Accessori

	Numero d'articolo
³ Supporto dotato die rotelle M4 (set di pesi indispensabile)	
1. Cornice base con rotelle M4, 150 kg, 80×80×14, acciaio zincato	350 01 103 000
Set di pesi in colata di cemento decorativa, 4 pezzi 25101104500 (ca. 125 kg) per 350 01 103 000	350 01 103 100
2. ¹ Cornice base con rotelle M4, da 150 kg Ø 88×17 cm, Copertura di plastica antracite	350 01 102 700
¹ Set di pesi, 4 pezzi 35001105600, cemento, per base con rotelle da 150 kg (ca. 99 kg) per 350 01 102 700	350 01 103 600
¹ Rivestimento protettivo per base con rotelle M4, da 150 kg per 350 01 102 700	350 01 602 600

Tipo di fissaggio M4	
3. Base M4, 120 kg, (per 8 pannelli 40×40×4 cm), 91×91×11.5 – 15.5 cm, acciaio zincato (regolabile e livellabile) (prezzo senza piastre)	350 01 108 235
3. Base M4, 180 kg, (per 12 pannelli 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, acciaio zincato (regolabile e livellabile) (prezzo senza piastre)	350 01 108 335
4. Copertura per base M4, 88×88×5 cm, alluminio spazzolato (imitazione)	350 01 100 400
Set di rotelle per base M4 (fino a max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, acciaio zincato	350 01 100 500
5. ³ Base in granito M4, 120 kg, 90×90×17 cm, pietra naturale, con rotelle	350 01 109 470
6. Capsula da incassare nel suolo M4, acciaio zincato	350 01 226 510
7. Piastra di montaggio M4/M8, 30×30×1.5 cm, acciaio zincato	350 01 226 921
8. Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 50 – 149 mm, acciaio zincato	350 01 226 932
9. Piastra di montaggio M4 speciale, per livello di montaggio da 150 – 350 mm, acciaio zincato	350 01 226 930
Piastra di montaggio M4 per suoli isolanti, livello di montaggio su misura, in acciaio inossidabile 1.4301/403	350 01 229 730
10. Morsetto murale M4, con sporgenza di 480 mm, acciaio zincato	350 01 229 405
11. Morsetto murale M4, con sporgenza di 100 mm, acciaio zincato	350 01 229 410

Piastre per base M4	
Set piastre, 8 pezzi, 40×40×4 cm, (circa 110 kg), cemento	350 01 226 908
Set piastre, 8 pezzi, 40×40×4 cm, (circa 115 kg), 4 pezzi calcestruzzo, 4 pezzi effetto granito	350 01 226 909
Set piastre, 12 pezzi, 40×40×4 cm (circa 165 kg), in cemento	350 01 226 907
Set piastre, 12 pezzi, 40×40×4 cm (circa 170 kg), 8 pezzi in cemento e 4 pezzi effetto granito	350 01 226 906

Fodera di protezione in poliestere rivestito	
12. Fodera di protezione con asticella e cerniera per SOMBRANO®, Ø 350, 300×300	350 01 221 490
5 pezzi, fodera di protezione con asticella e cerniera per SOMBRANO®, Ø 350, 300×300	350 01 221 491
12. Fodera di protezione con asticella e cerniera per SOMBRANO®, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 500
5 pezzi, fodera di protezione con asticella e cerniera per SOMBRANO®, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 501

Diversi	
13. Luce a batteria ricaricabile Osyrion 6 per montante Ø 30 – 50 mm, caricabatteria con spina Europa (tipo C) inclusa, 1 accumulatore incluso	350 01 557 950
14. Luce a batteria ricaricabile Osyrion 4 per montante Ø 30 – 50 mm, caricabatteria con spina Europa (tipo C) inclusa, 1 accumulatore incluso	350 01 557 910
Accu di riserva, 3.6 V, 2500 mAh (per Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920
15. ¹ Trasportatore per base, per base 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg e 620 kg	350 01 909 000

¹ fino ad esaurimento delle scorte

³ adatto esclusivamente a superfici piate e prive di fughe

