


## Sistema Ecletto

### Contenitori



Particolare strutturale

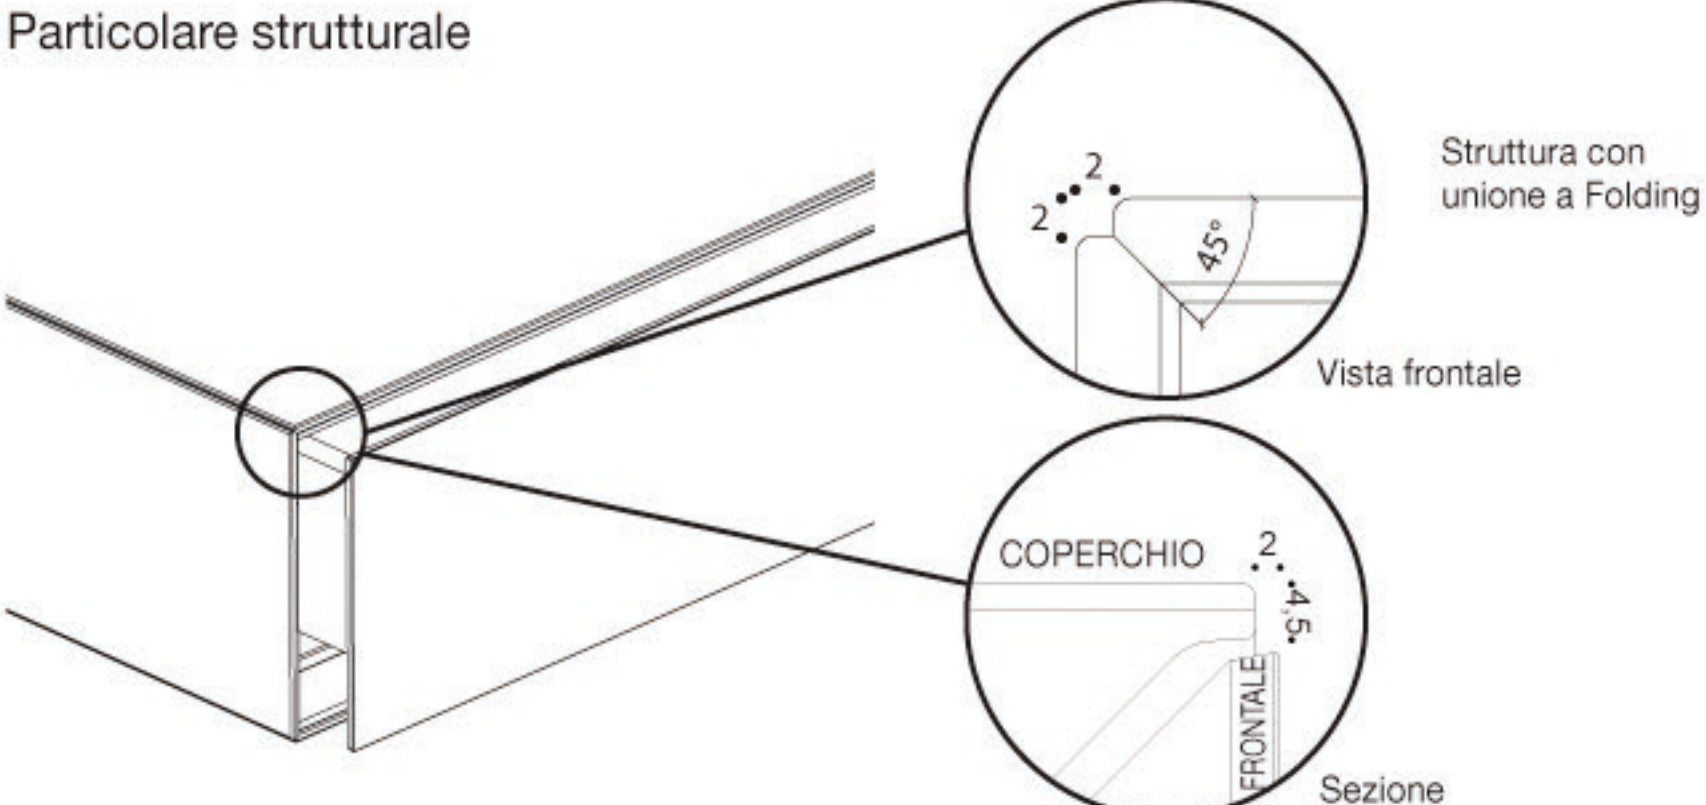


#### CARATTERISTICHE

Struttura degli elementi con cassetti in folding spessore 20 mm realizzata in particelle di legno di media densità in classe E1 a basso contenuto di formaldeide, con bordi a 45° per alloggiare la battuta dei cassetti anche questi con bordi a 45°. Il gruppo Ecletto prevede anche elementi a giorno accostabili e sovrapponibili con struttura a folding di sp 10 mm. Sono disponibili in 3 versioni, con vani a giorno, con vani a giorno e cassetto estraibile o con piano superiore di appoggio. I cassetti sono realizzati con pannelli in particelle di legno di media densità in classe E1 a basso contenuto di formaldeide dello sp di 20 mm con lavorazione a 45° nei bordi. Le spondine dei cassetti con fondo sp 8 mm sono realizzate con pannelli di sp 14 mm con rivestimento sintetico finitura tramato juta. Sono montate su guide ad alto scorrimento con blocco di fine corsa e meccanismo di rientro ammortizzato (blumotion) ad estrazione parziale, a richiesta con maggiorazione è disponibile l'estrazione totale. Si prevede esclusivamente l'apertura push-pull dei cassetti. Gli elementi con cassetto sono rivestiti con nobilitazione melaminica per il laccato opaco, mentre i bordi in materiale sintetico liscio.


Gli elementi a giorno sono rivestiti con nobilitazione melaminica per il laccato opaco con bordi in materiale sintetico liscio.

Il gruppo Ecletto per gli elementi a terra prevede piedini realizzati in materiale plastico nero H 27 mm con una regolazione di 12 mm.


A terra

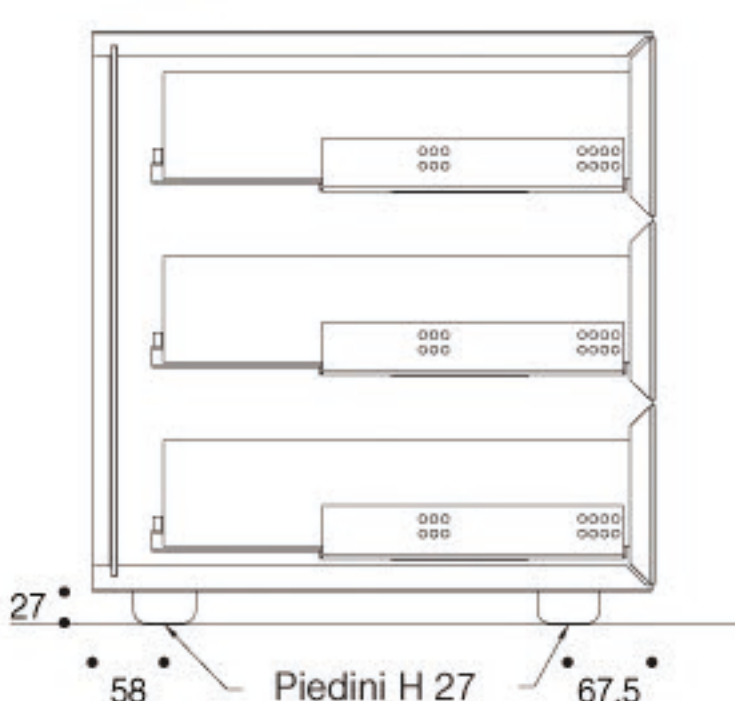

In appoggio

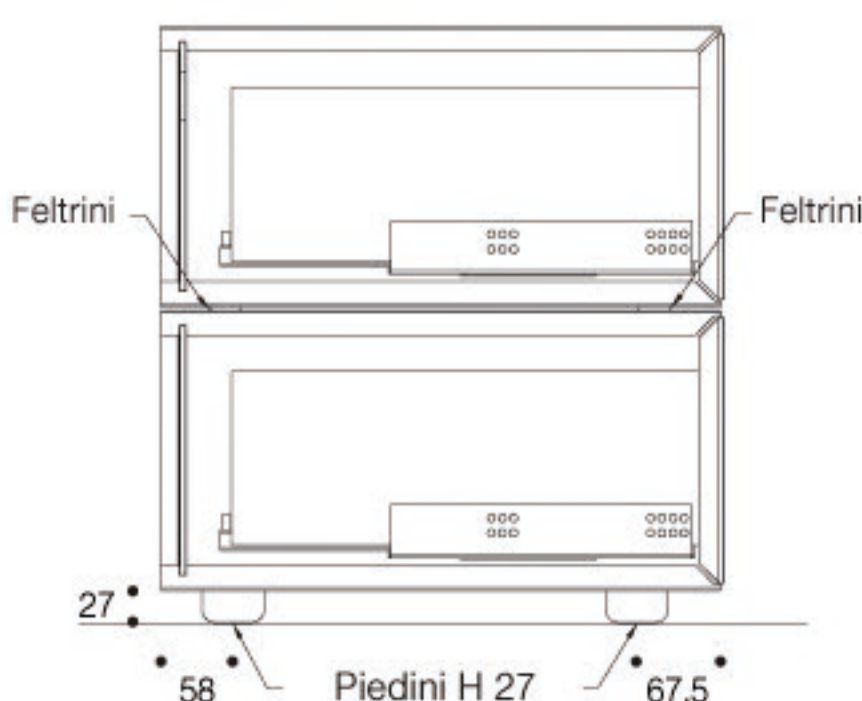

Pensile

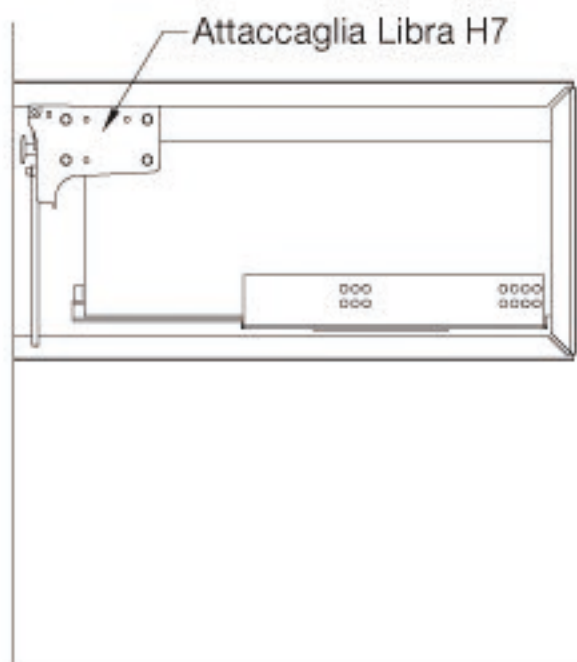

La portata è relativa alla ferramenta applicata al mobile. I tasselli per il fissaggio al muro possono non essere appropriati in alcune situazioni. La responsabilità del montaggio del mobile è a carico dell'acquirente che deve valutare la resistenza della parete. La stabilità e la portata degli elementi fissati al muro sono garantiti da un corretto montaggio e dal rispetto delle indicazioni riportate.

REGOLAZIONE FRONTALE

12 mm

REGOLAZIONE VERTICALE

13 mm


PORTATA

portata  
120 kg

CERTIFICATE CATAS  
secondo le norme:



TÜV  
LGA

ATTACCAGLIA LIBRA H7


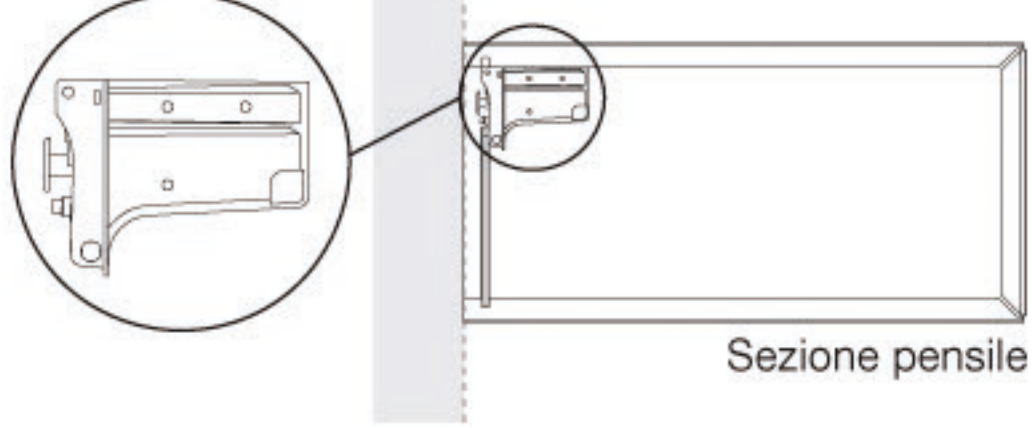


#### STRUTTURE

Elementi 1 frontale

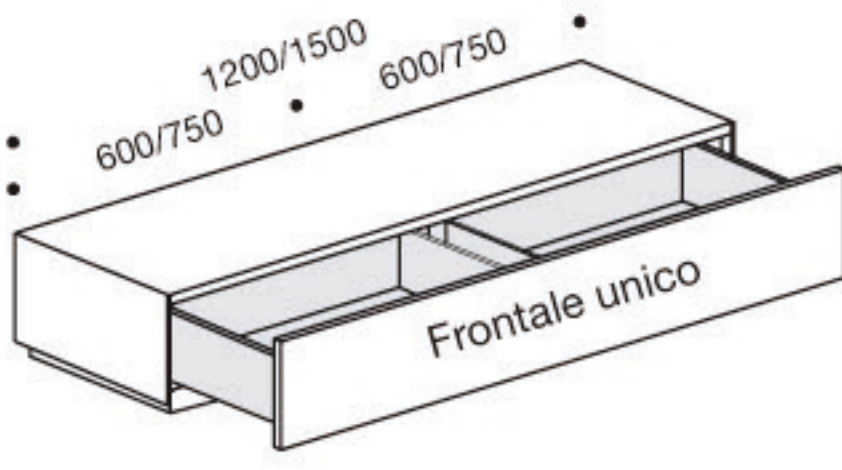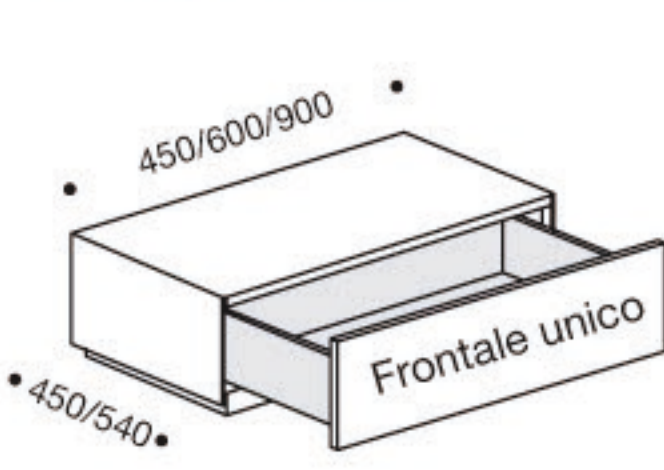

Elementi 2 cassetti

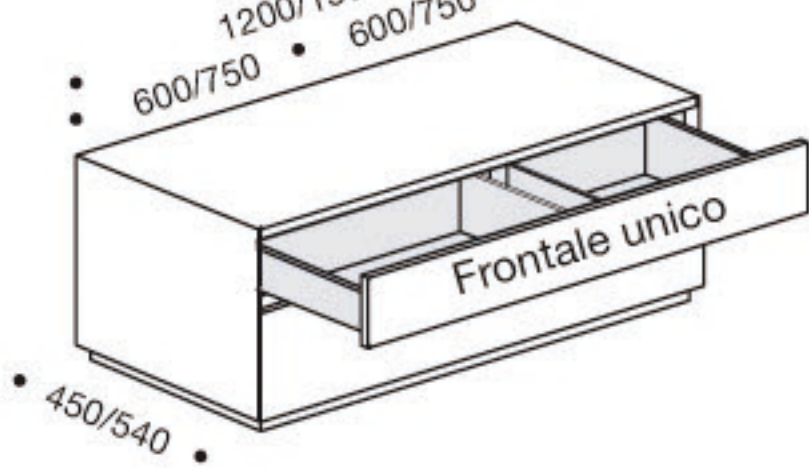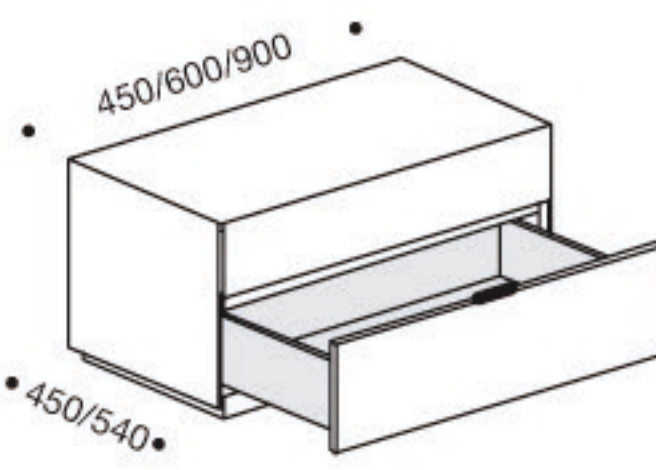

## Sistema Ecletto


### Scrigno spessore 30 mm

#### SCRITTOIO CON BASAMENTO IN METALLO


Il sistema Ecletto prevede l'inserimento di un piano scrivitoio sp 30 mm che ha i seguenti impieghi:

PIANO spessore 30 mm, con bordo a saponetta o squadrato, completo di supporto girevole per soluzioni bifacciali in appoggio ad elementi Ecletto


Sezione PIANO spessore 30 mm in appoggio ad elemento Ecletto

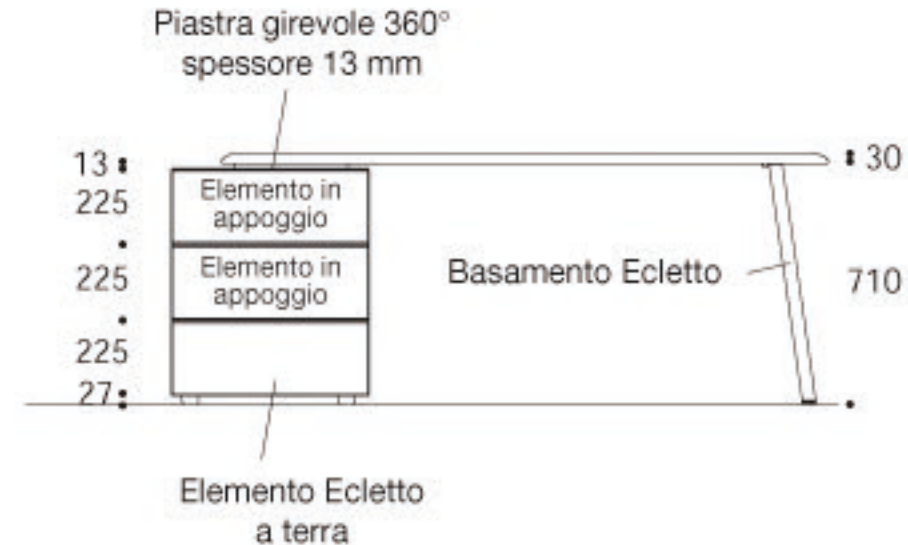

Piano scrivitoio spessore 30 mm con lavorazione a saponetta completo di supporto girevole a 360° e basamento in metallo in finitura Brown o Titanio

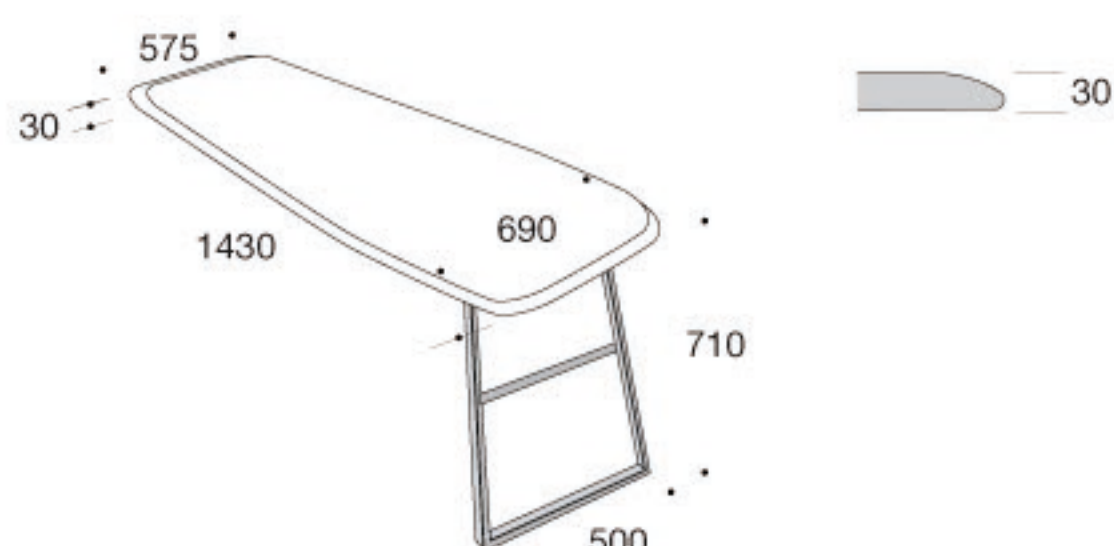

Piano scrivitoio spessore 30 mm con bordo squadrato completo di supporto girevole a 360° e basamento in metallo in finitura Brown o Titanio

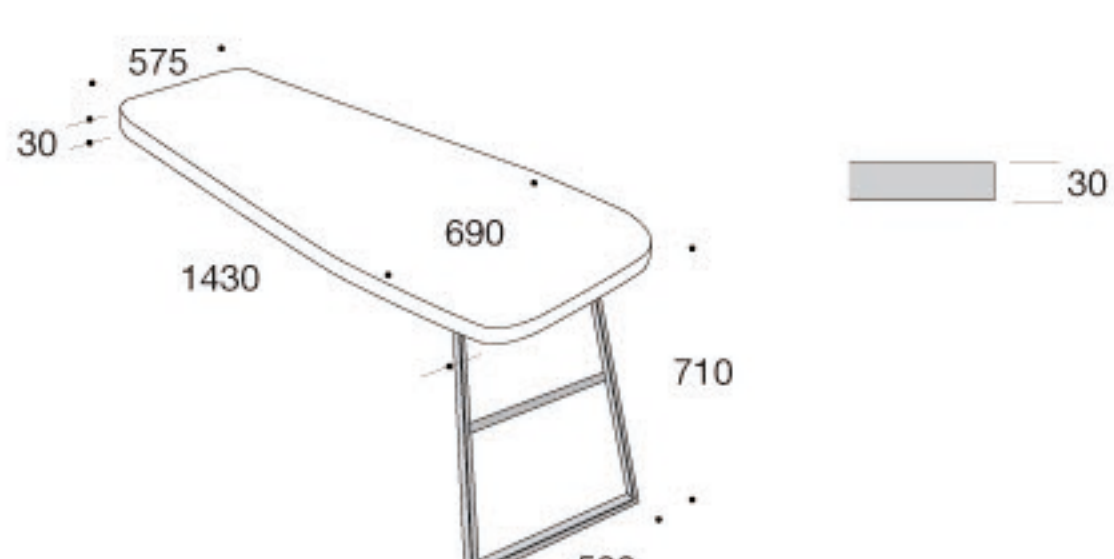


## Sistema Ecletto


### Scrigno spessore 60 mm

PIANO spessore 60 mm, con bordo squadrato, in appoggio ad elementi Ecletto a terra o pensile

Sezione PIANO spessore 60 mm in appoggio ad elementi Ecletto

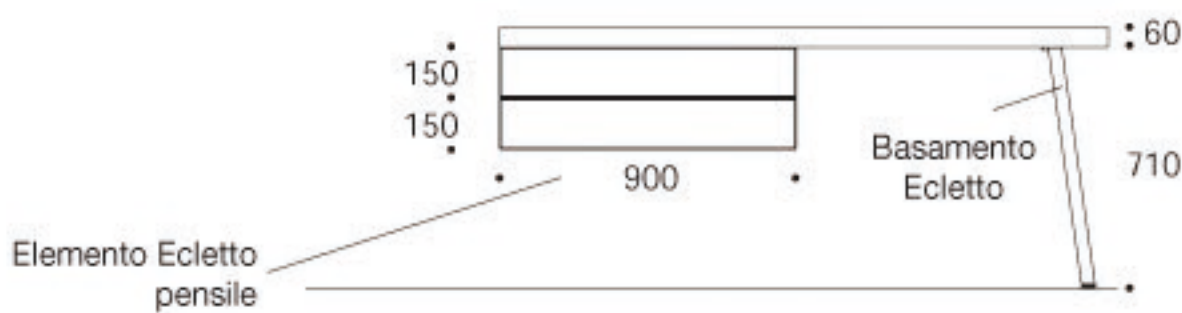


Piano scrivitoio in appoggio sp 60 mm

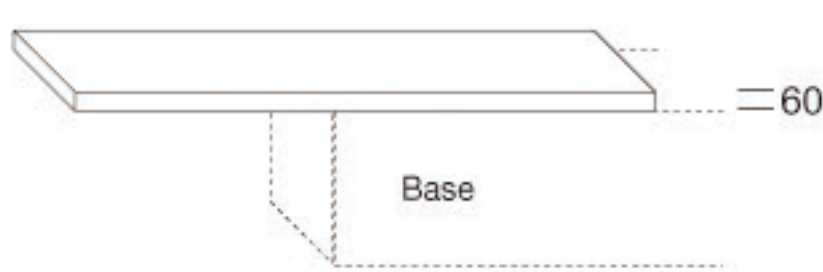

P L

546 1800  
546 2100  
546 2400  
546 2700  
546 3000

Piano scrivitoio sospeso BIFACCIALE spessore 60 mm completo di staffe di supporto su lato corto

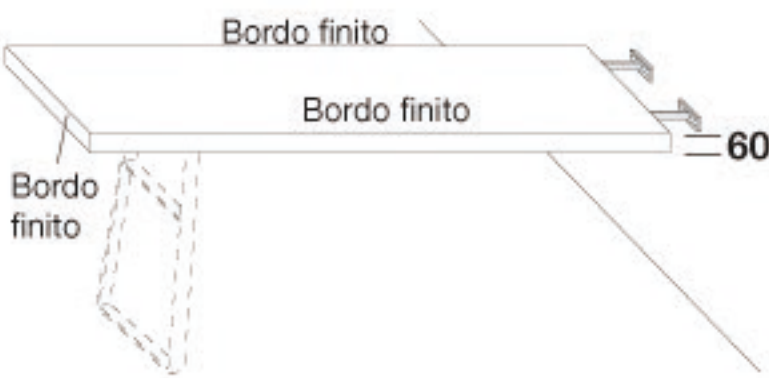

650 1500  
650 1800

Taglio in larghezza dei pianali

Basamento "Ecletto" in metallo verniciato Brown o Titanio realizzata con piastra in metallo da sezione L 40 mm x spessore 8 mm.

L H SP



390/500 710 40