

feltdecor[®]

Schede **tecniche**

Technical data sheets | Fiches techniques

TILEFlex

SILENTScape

distributed by



Ring Cut



Comp. K_RC01



DESERT SAND

Classe di assorbimento acustico
PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Colori

Vedi cartella colori

Metodo di installazione

incollaggio a parete

Ordine minimo

8 pannelli

Imballo


Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg

Prezzi


Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse

Consegna

5 settimane lavorative

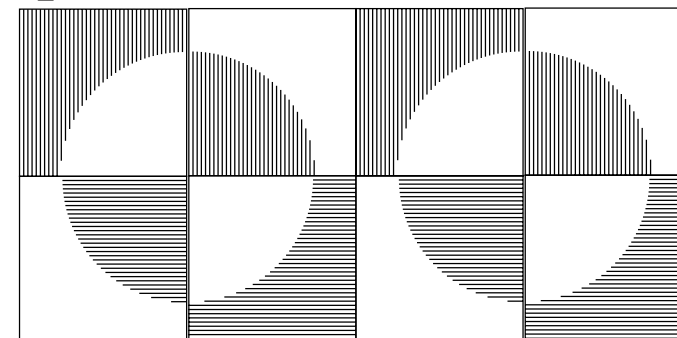
K_RC01


FD60_RingL_SL03_FL




2 pcs.

FD60_BendL_SL04_FR




2 pcs.

FD60_RingL_SL01_L




2 pcs.


FD60_RingL_SL02_R



2 pcs.

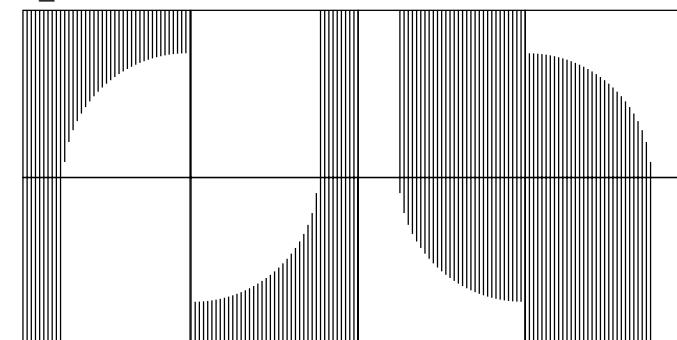
K_RC02


FD60_RingL_SL05_AF




2 pcs.

FD60_RingL_SL06_AE




2 pcs.

FD60_RingL_SL01_L




2 pcs.


FD60_BendL_SL04_FR



2 pcs.

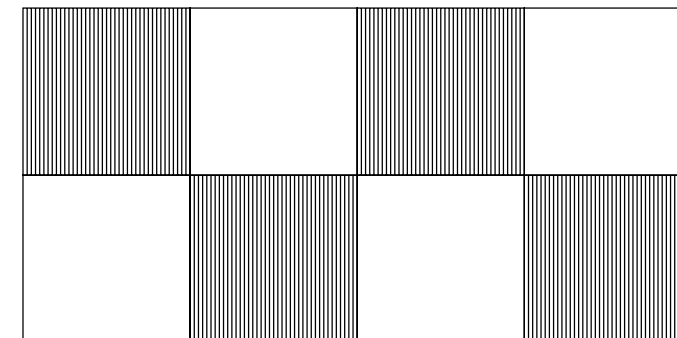
K_RC03


FD60_RingL_SL08_E




4 pcs.

FD60_RingL_SL07_F




4 pcs.

K_RC04

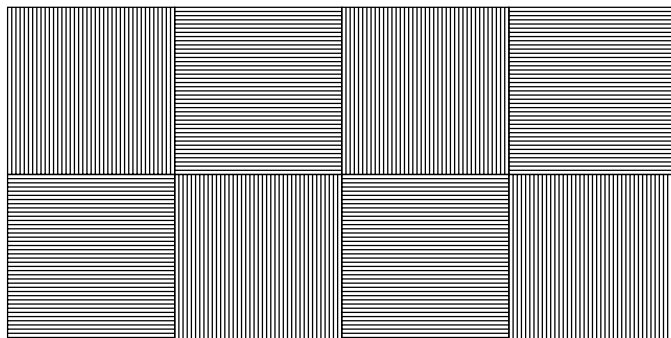


FD60_RingL_SL07_F




8 pcs.

K_RC07

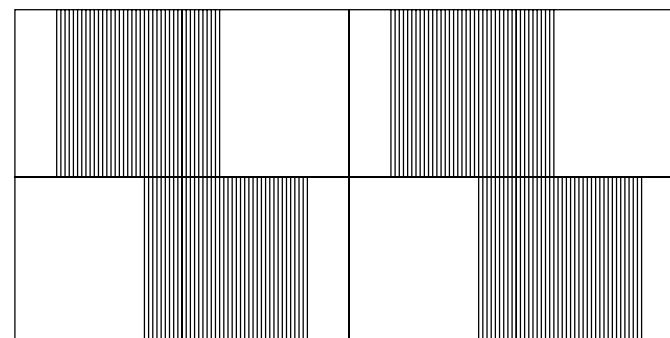


FD60_RingL_SL05_AF




4 pcs.

FD60_RingL_SL06_AE



4 pcs.

K_RC05

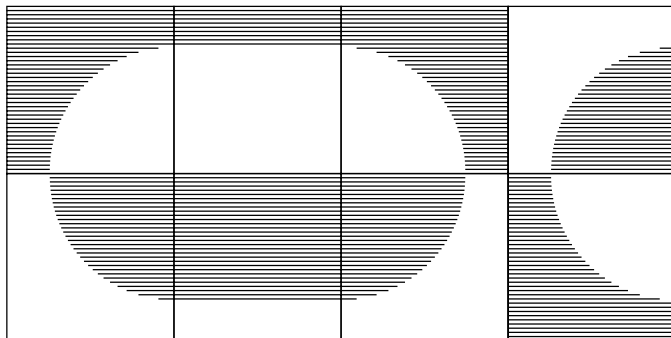


FD60_RingL_SL03_FL




1 pcs.

FD60_BendL_SL04_FR




2 pcs.

FD60_RingL_SL01_L




2 pcs.

FD60_RingL_SL02_R




1 pcs.

FD60_RingL_SL05_AF




1 pcs.

FD60_RingL_SL06_AE




1 pcs.

K_RC08

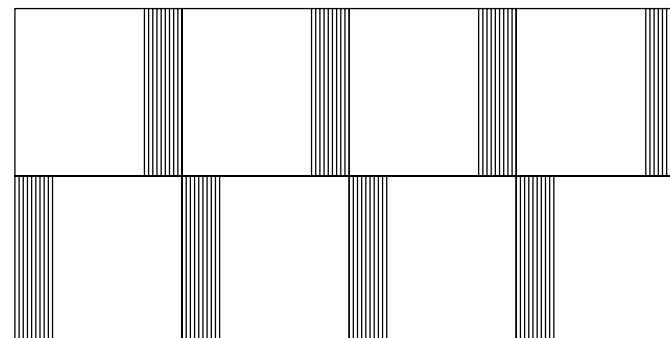


FD60_RingL_SL06_AE




8 pcs.

K_RC06

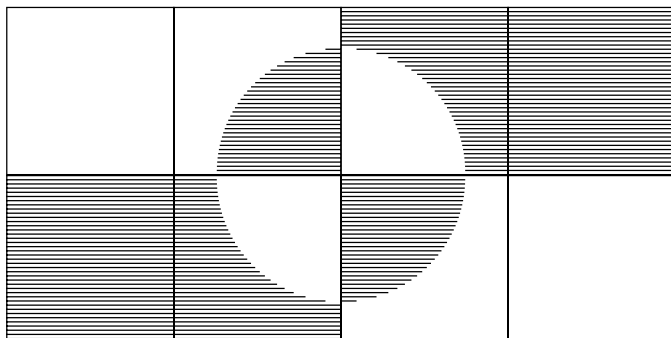


FD60_RingL_SL08_E




2 pcs.

FD60_RingL_SL07_F




2 pcs.

FD60_RingL_SL01_L




2 pcs.

FD60_RingL_SL04_FR




2 pcs.

K_RC09

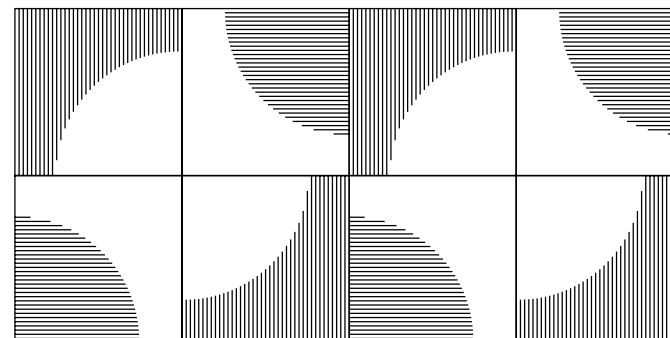


FD60_RingL_SL01_L













4 pcs.

FD60_RingL_SL03_FL



4 pcs.

Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL01_L
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL02_R
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL03_FL
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL04_FR

Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL05_AF
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL06_AE
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL07_F
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_RingL_SL08_E

Slant Cut



Comp. K_SC01



POPPY RED

Classe di assorbimento acustico
PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Colori

Vedi cartella colori

Metodo di installazione

incollaggio a parete

Ordine minimo

8 pannelli

Imballo

Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg



Prezzi

Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse



Consegna

5 settimane lavorative




K_SC02

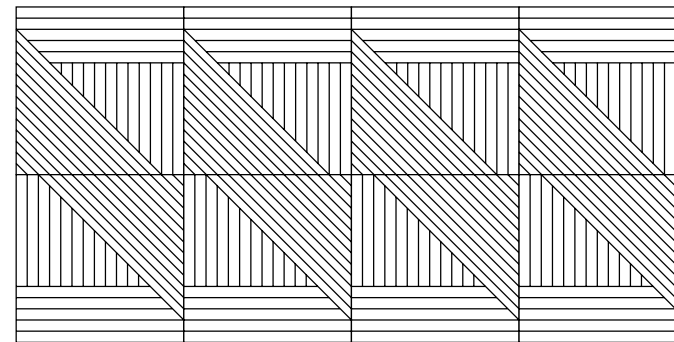


K_SC03

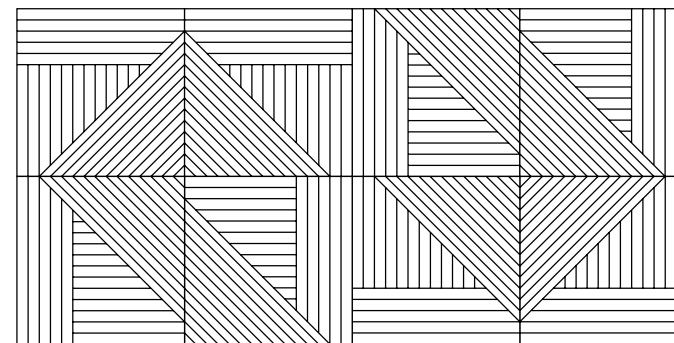


K_SC04

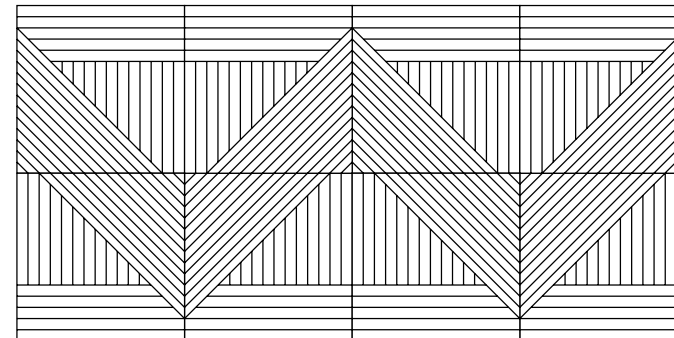

K_SL05

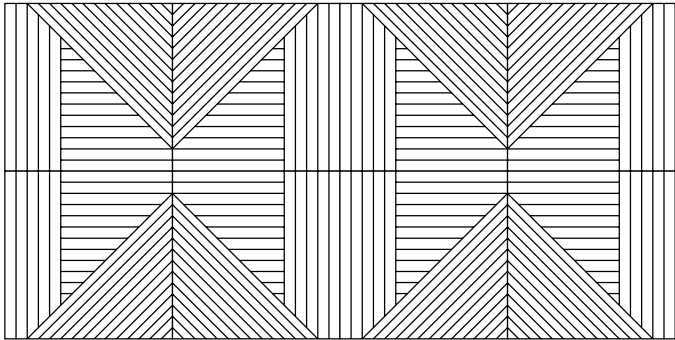


FD60_SlantL_SL02_R




4 pezzi

FD60_SlantL_SL01_L




4 pezzi

K_SC01

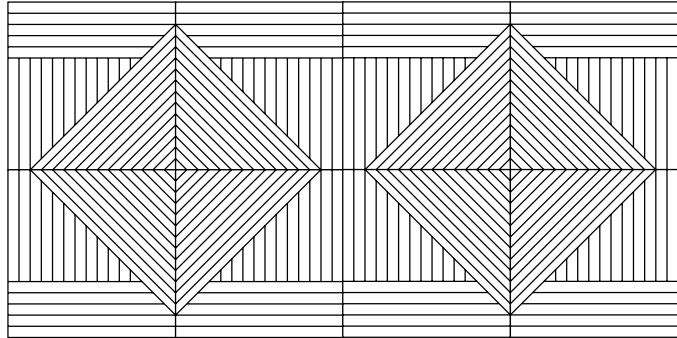


FD60_SlantL_SL02_R




4 pcs.

FD60_SlantL_SL01_L




4 pcs.

K_SL06

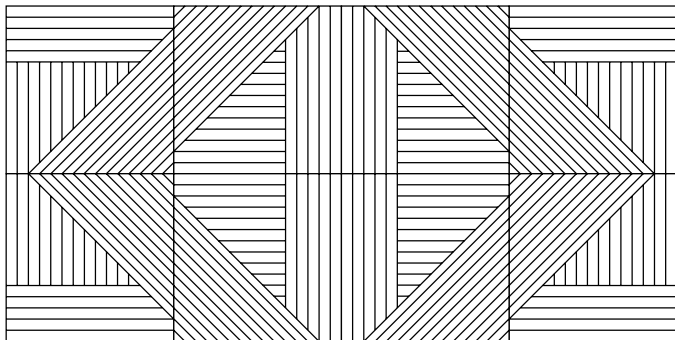


FD60_SlantL_SL02_R




4 pezzi

FD60_SlantL_SL01_L




4 pezzi

K_SL07

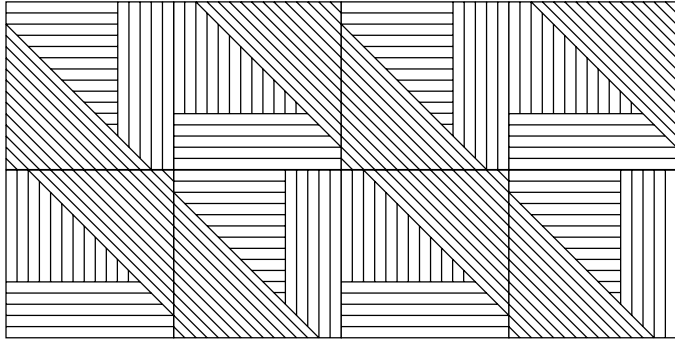


FD60_SlantL_SL02_R







4 pezzi

FD60_SlantL_SL01_L



4 pezzi

Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_SlantL_SL01_L
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_SlantL_SL02_R

Cross Cut




Comp. K_CC01




ONYX GRAY

K_CC01

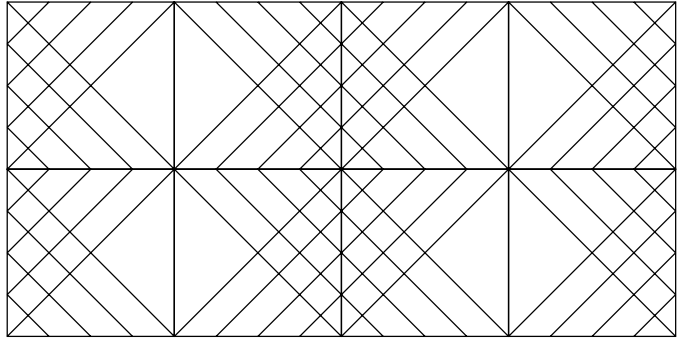


FD60_CrossL_SL03_C




8 pezzi

K_CC02

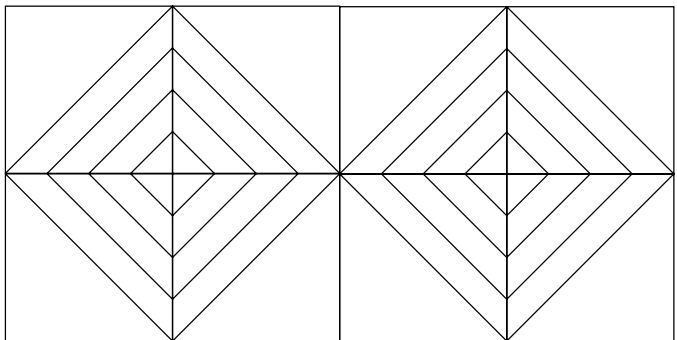


FD60_CrossL_SL01_L




4 pezzi

FD60_CrossL_SL02_R




4 pezzi

K_CC03

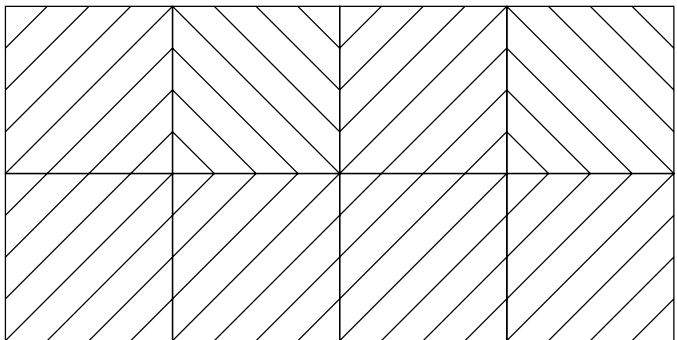


FD60_CrossL_SL04_F




8 pezzi

Classe di assorbimento acustico	PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco	B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)
Colori	Vedi cartella colori
Metodo di installazione	incollaggio a parete
Ordine minimo	8 pannelli
Imballo	Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg
Prezzi	Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse
Consegna	5 settimane lavorative

K_CC04

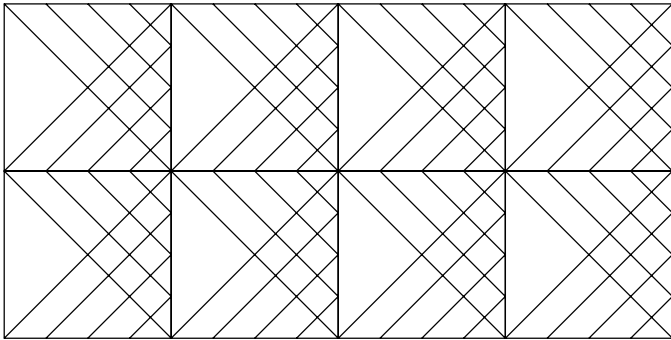


FD60_CrossL_SL03_C




8 pezzi

K_CC07

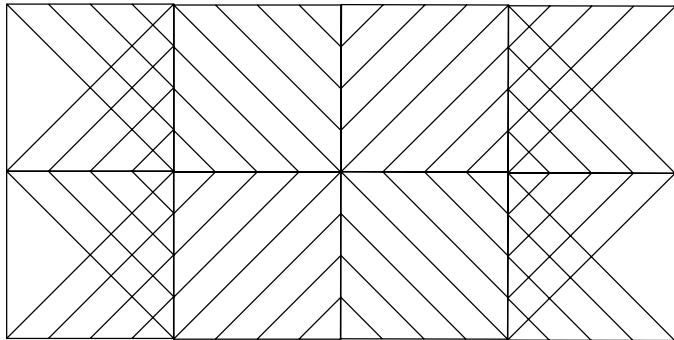


FD60_CrossL_SL04_F




4 pezzi

FD60_CrossL_SL03_C




4 pezzi

K_CC05

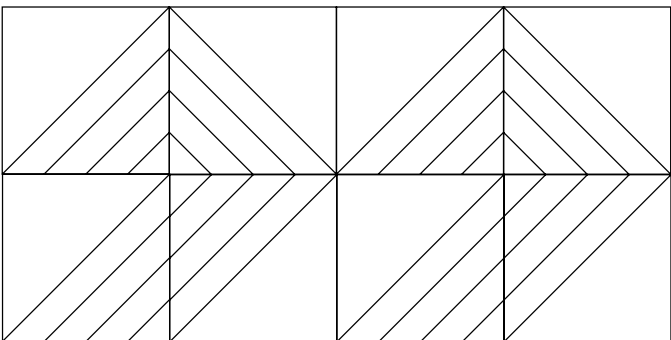


FD60_CrossL_SL01_L




4 pezzi

FD60_CrossL_SL02_R




4 pezzi

K_CC08

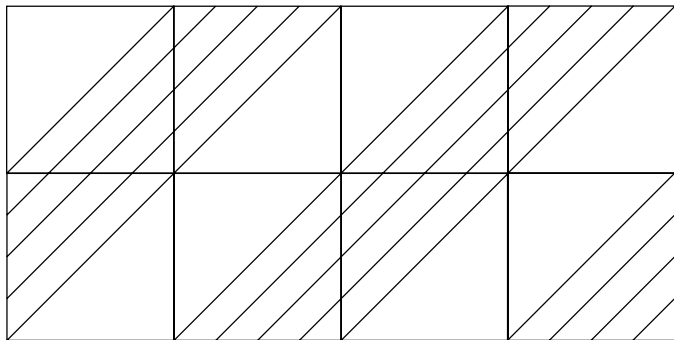


FD60_CrossL_SL01_L




4 pezzi

FD60_CrossL_SL02_R




4 pezzi

K_CC06

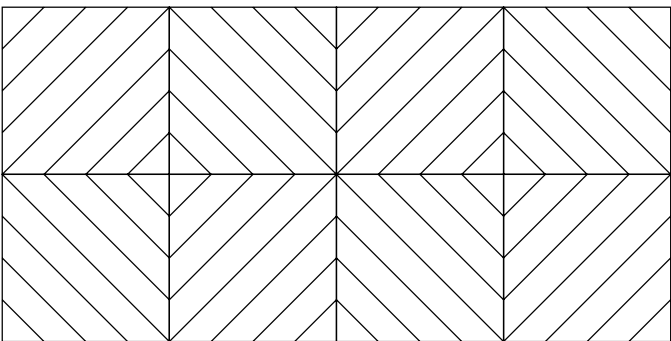


FD60_CrossL_SL04_F




8 pezzi

K_CC09

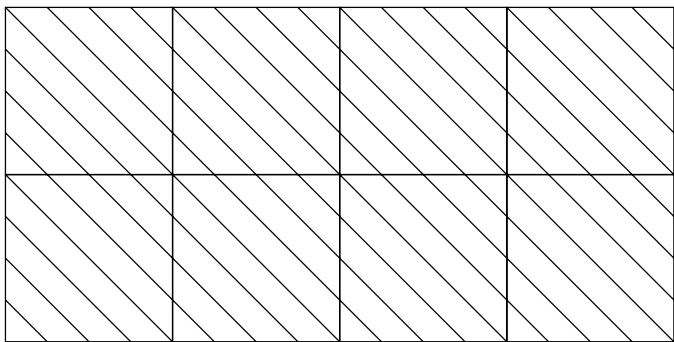


FD60_CrossL_SL04_F




8 pezzi

K_CC10

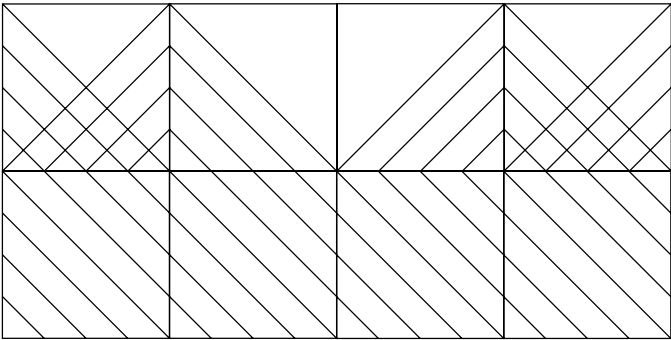


FD60_CrossL_SL01_L




1 pezzo

FD60_CrossL_SL02_R




1 pezzo

FD60_CrossL_SL04_F




4 pezzi

FD60_CrossL_SL03_C




2 pezzi

K_CC11

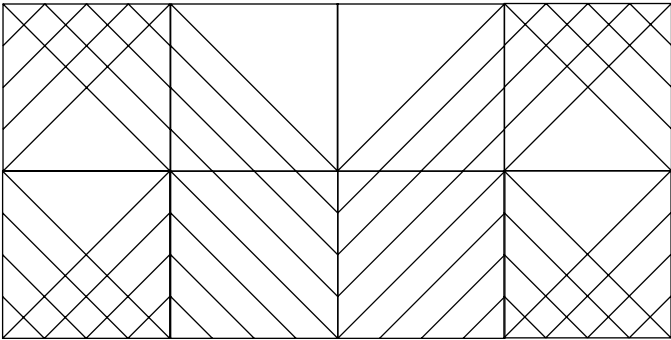


FD60_CrossL_SL01_L




1 pezzo

FD60_CrossL_SL02_R




1 pezzo

FD60_CrossL_SL04_F




2 pezzi

FD60_CrossL_SL03_C




4 pezzi

K_CC12

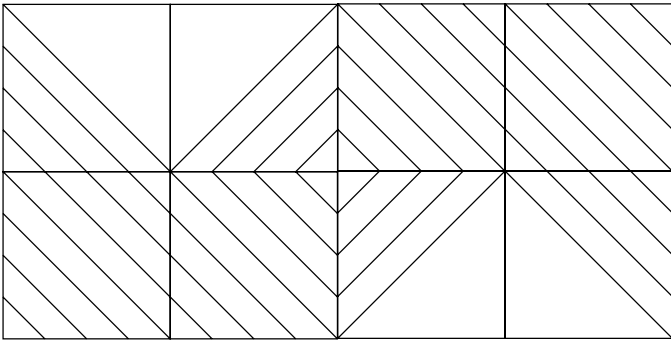


FD60_CrossL_SL01_L




2 pezzi

FD60_CrossL_SL02_R




2 pezzi

FD60_CrossL_SL04_F



4 pezzi

Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_CrossL_SL01_L
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_CrossL_SL02_R
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_CrossL_SL03_C
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_CrossL_SL04_F

Skew Cut




Comp. K_SWC01




SANDY BEIGE

K_SWC02

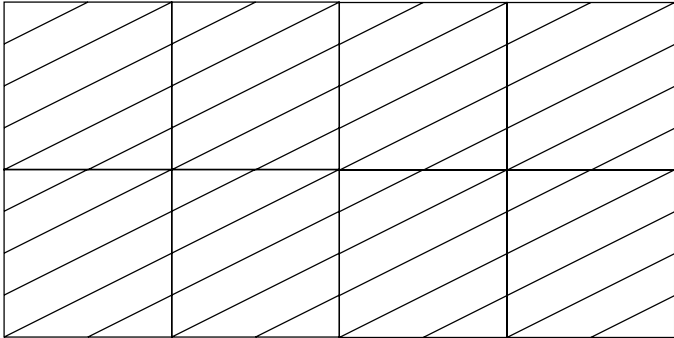


FD60_SkewL_SL01_L




8 pezzi

K_SWC03

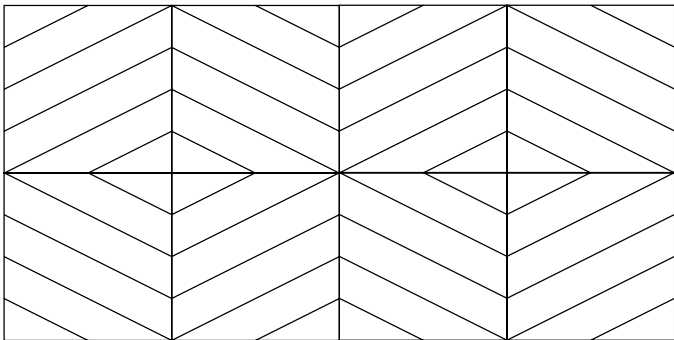


FD60_SkewL_SL01_L




4 pezzi

FD60_SkewL_SL02_R




4 pezzi

K_SWC04

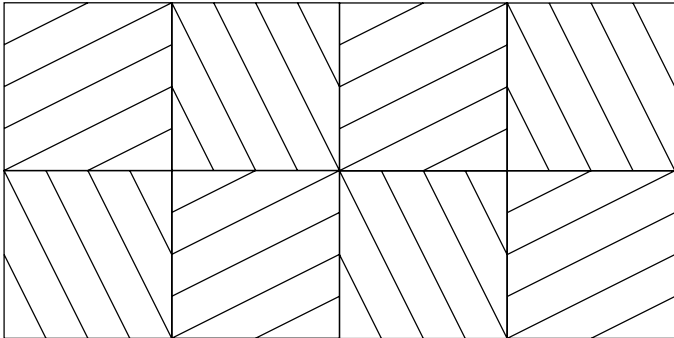

FD60_SkewL_SL01_L



8 pezzi

- Classe di assorbimento acustico

Classificazione fuoco

Colori

Metodo di installazione

Ordine minimo

Imballo

Prezzi

Consegna

PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Vedi cartella colori

incollaggio a parete



8 pannelli

Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg




Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse

5 settimane lavorative



K_SWC05

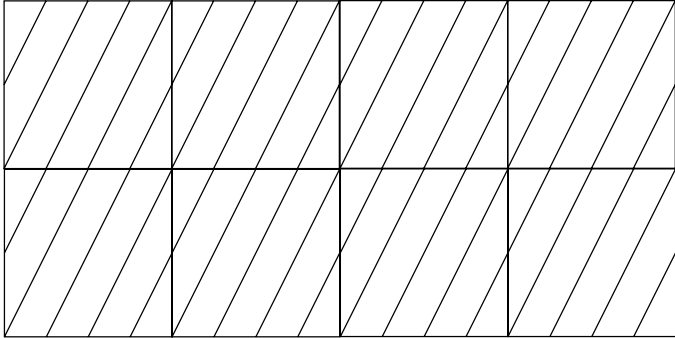




K_SWC06

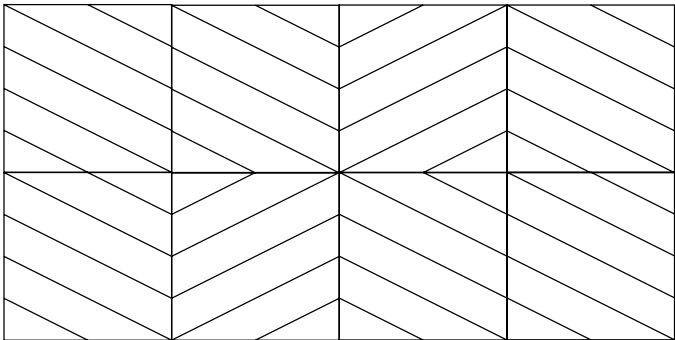





K_SWC07

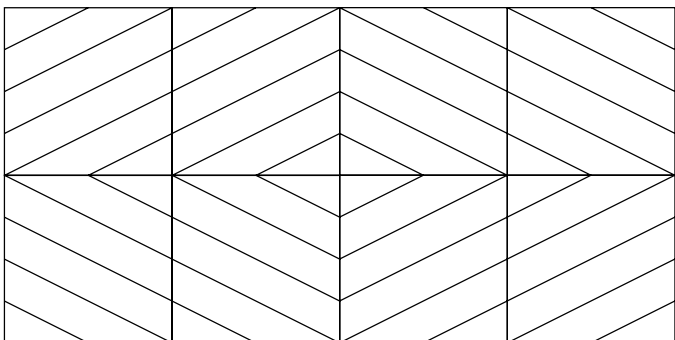

K_SWC01

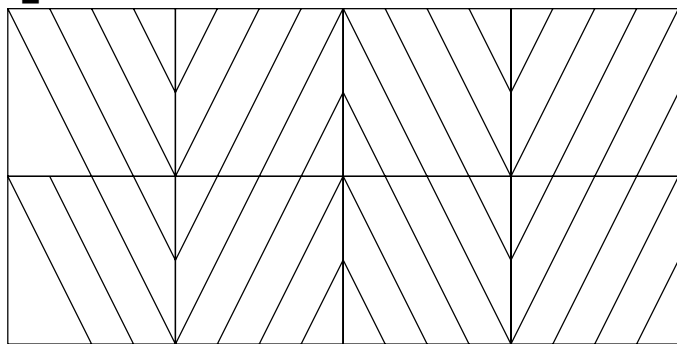

Pannello da parete	Wymiary WxSxG [mm]	Codice prodotto
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_SkewL_SL01_L
 Sezione: 	600 x 600 x 9	FD60_SkewL_SL02_R

Flow Cut





Comp. K_FC01




MOONSTONE GREY


K_FC01

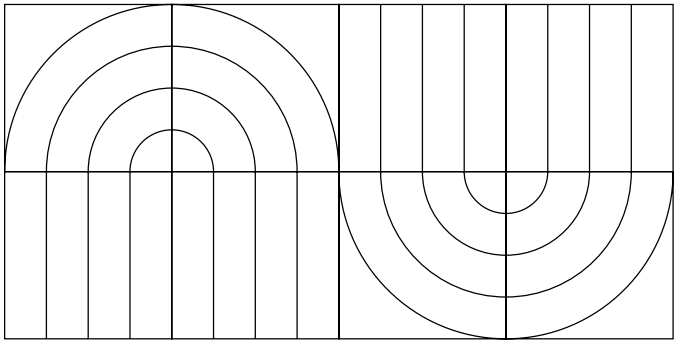

2 pezzi





2 pezzi





4 pezzi

K_FC02

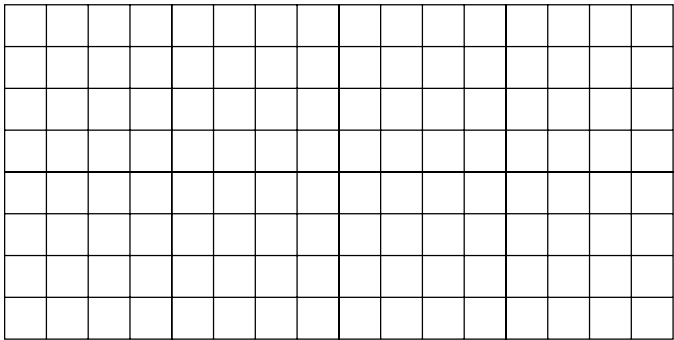

8 pezzi


K_FC03

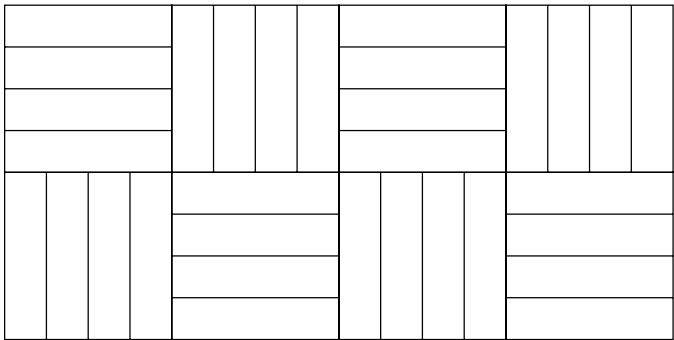


8 pezzi

- Classe di assorbimento acustico** PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
- Classificazione fuoco** B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)
- Colori** Vedi cartella colori
- Metodo di installazione** incollaggio a parete
- Ordine minimo** 8 pannelli
- Imballo** Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg
- Prezzi** Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse
- Consegna** 5 settimane lavorative

K_FC04

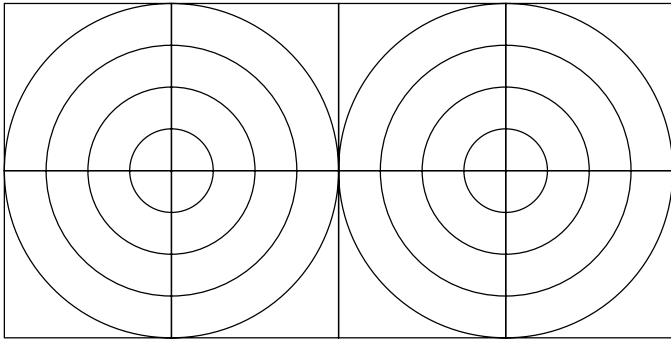

FD60_FlowL_SL02_RF




4 pezzi

D60_FlowL_SL01_L




4 pezzi

K_FC07

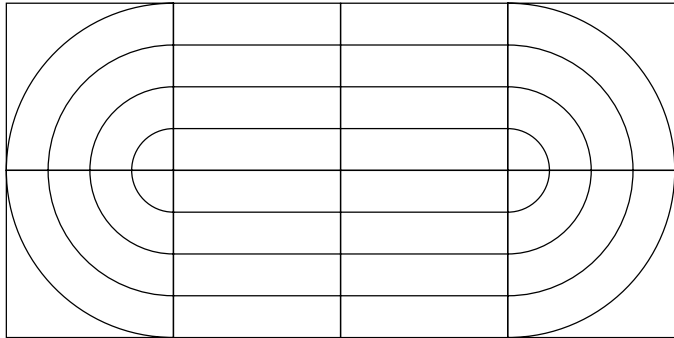


FD60_FlowL_SL01_L




4 pezzi

FD60_FlowL_SL03_H




4 pezzi

K_FC05

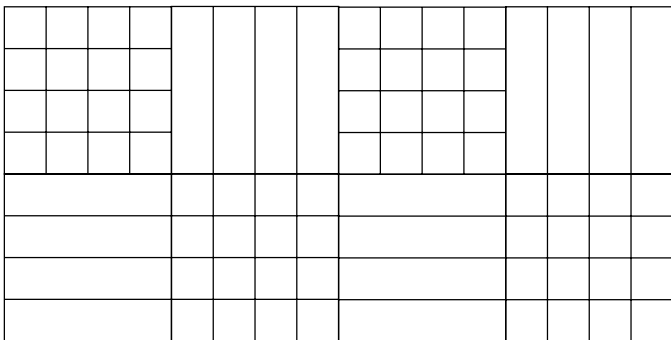


FD60_FlowL_SL03_H




4 pezzi

FD60_FlowL_SL04_C




4 pezzi

K_FC08

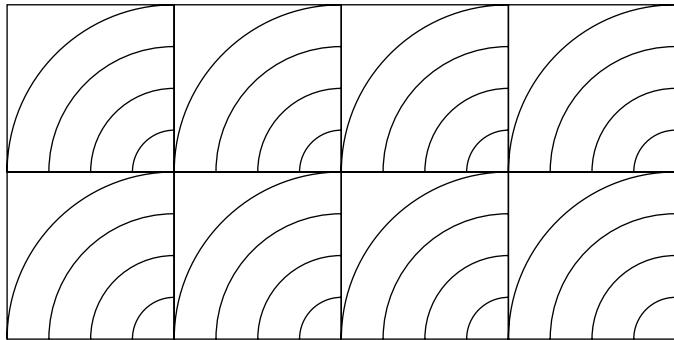


FD60_FlowL_SL02_R




8 pezzi

K_FC06

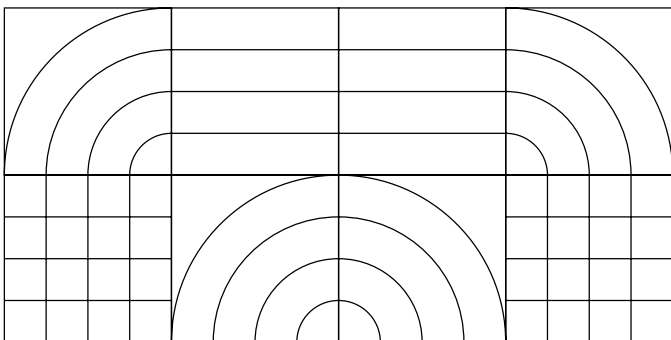


FD60_FlowL_SL04_C




2 pezzi

FD60_FlowL_SL03_H



2 pezzi

FD60_FlowL_SL02_R




2 pezzi

FD60_FlowL_SL01_L




2 pezzi

K_FC09

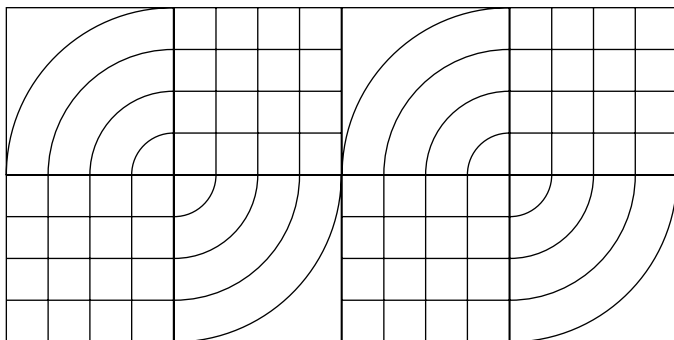


FD60_FlowL_SL02_R







4 pezzi

FD60_FlowL_SL04_C



4 pezzi

Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
	600 x 600 x 9	FD60_FlowL_SL01_L
	600 x 600 x 9	FD60_FlowL_SL02_R
	600 x 600 x 9	FD60_FlowL_SL03_H
	600 x 600 x 9	FD60_FlowL_SL04_C

Bend Cut



Comp. K_BC01



SPRING GREEN

Classe di assorbimento acustico
PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Colori

Vedi cartella colori

Metodo di installazione

incollaggio a parete

Ordine minimo

8 pannelli

Imballo

Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg


Prezzi

Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse


Consegna

5 settimane lavorative

K_BC01

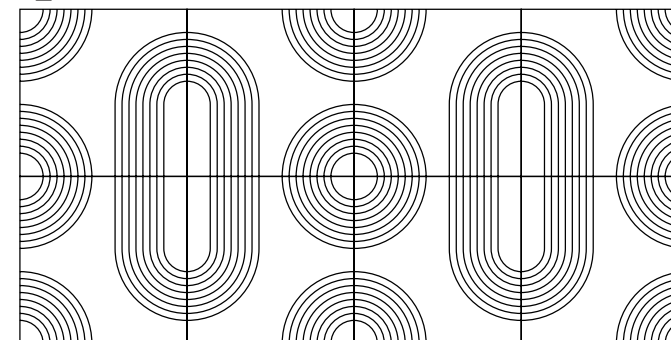


FD60_BendL_SL01_L




4 pezzi4

FD60_BendL_SL02_R




pezzi

K_BC02

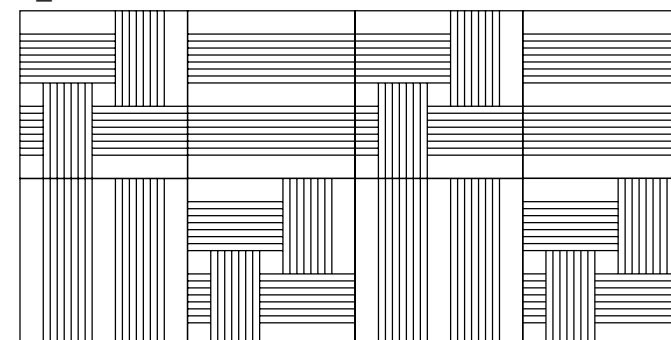


FD60_BendL_SL03_C




4 pezzi4

FD60_BendL_SL04_S




pezzi

K_BC03

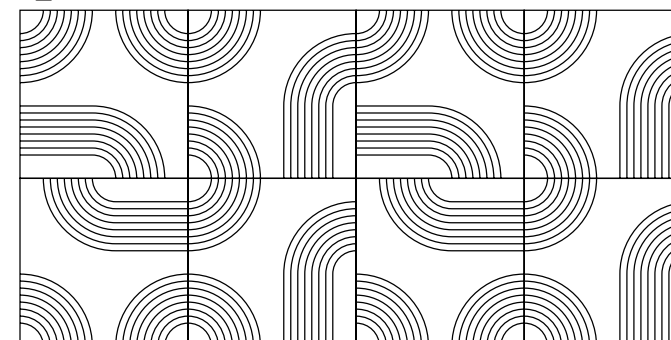


FD60_BendL_SL02_R




8 pezzi

K_BC04

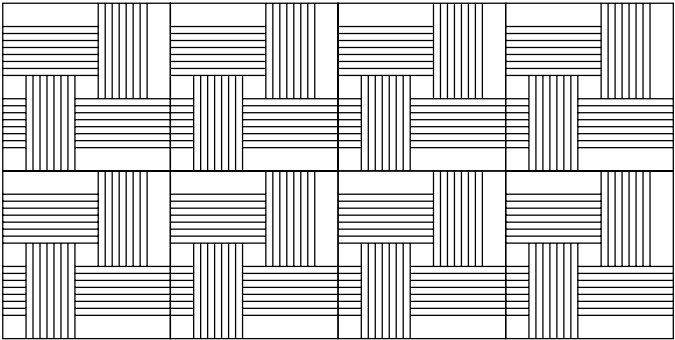


FD60_BendL_SL03_C




8 pezzi

K_BC07

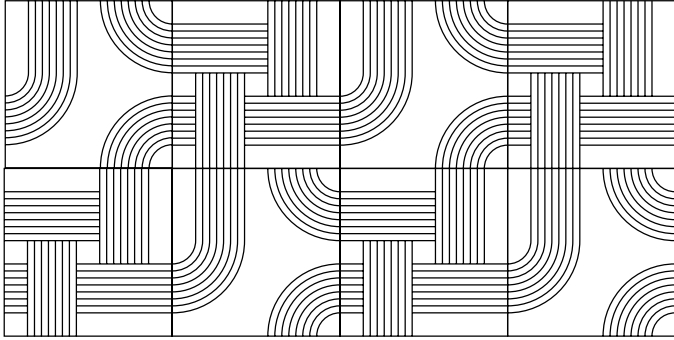


FD60_BendL_SL03_C




4 pezzi

FD60_BendL_SL02_R




4 pezzi

K_BC05

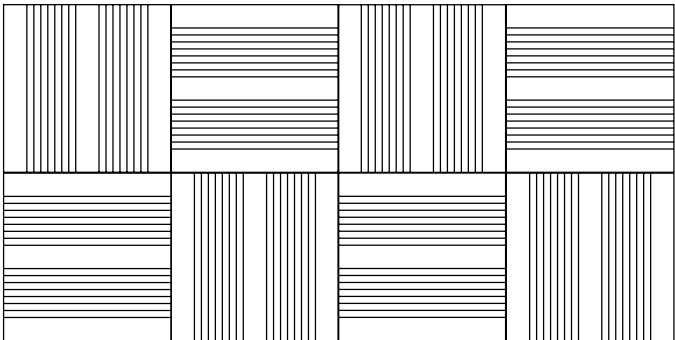


FD60_BendL_SL04_S




8 pezzi

K_BC08

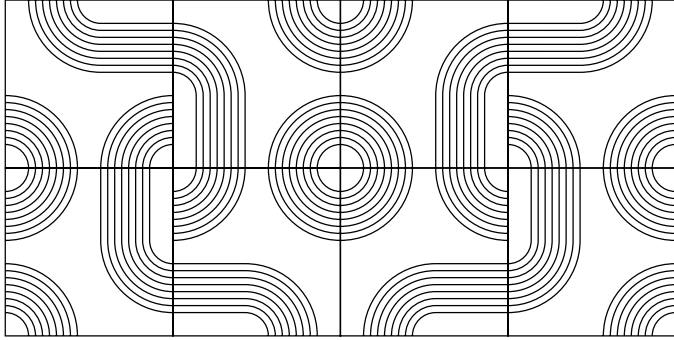


FD60_BendL_SL02_R




4 pezzi

FD60_BendL_SL01_L




4 pezzi

K_BC06

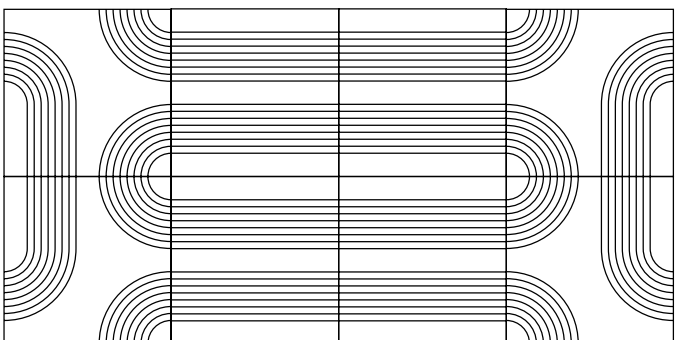


FD60_BendL_SL01_L




2 pezzi

FD60_BendL_SL02_R




2 pezzi

FD60_BendL_SL04_S




4 pezzi

K_BC09

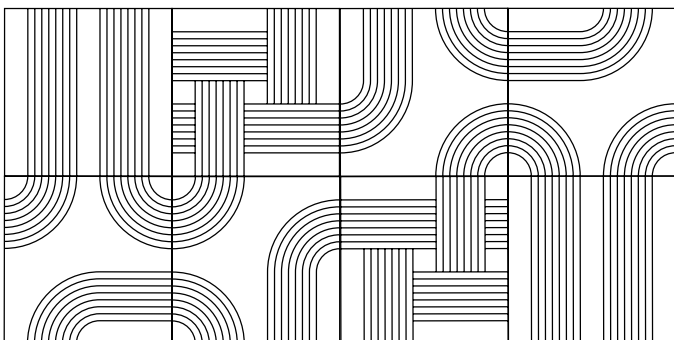


FD60_BendL_SL02_R




2 pezzi

FD60_BendL_SL01_L




2 pezzi

FD60_BendL_SL03_C







2 pezzi

FD60_BendL_SL04_S



2 pezzi

Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
	600 x 600 x 9	FD60_BendL_SL01_L
	600 x 600 x 9	FD60_BendL_SL02_R
	600 x 600 x 9	FD60_BendL_SL03_C
	600 x 600 x 9	FD60_BendL_SL04_S

Curve Cut




Comp. K_CEC01




ASH GRAY

K_CEC01

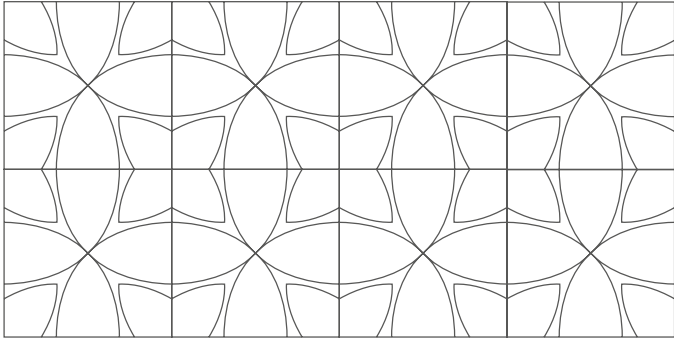

FD60_CurveL_SL01_C



8 pcs.

- Classe di assorbimento acustico

Classificazione fuoco

Colori

Metodo di installazione

Ordine minimo

Imballo

Prezzi

Consegna
- PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Vedi cartella colori



incollaggio a parete

8 pannelli

Scatola 60 x 66 x 8 cm. circa 6 kg

Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse

5 settimane lavorative


Pannello da parete	Dimensioni A x L x P. [mm]	Codice prodotto
<div><div>Sezione: </div></div>	600 x 600 x 9	FD60_CurveL_SL01_C

Silent Link



Silent Link


SilentLink_120
1200 x 1200 x 210 mm

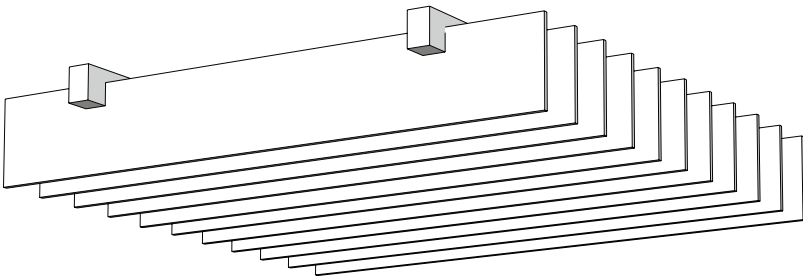

Due sistemi di montaggio tra cui scegliere




Binario di montaggio largo - 2 pezzi

*Montaggio - direttamente al soffitto/parete o sospensione tramite cavi




Binario di montaggio stretto - 2 pezzi



Montaggio - sospensione tramite cavi

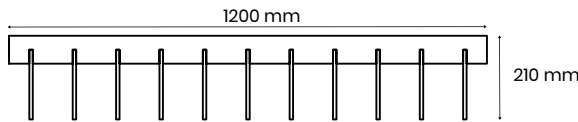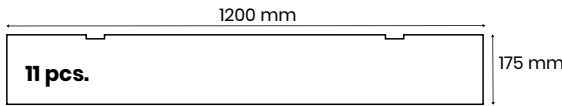

Binario di montaggio largo

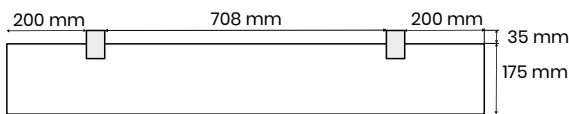

Binario di montaggio stretto

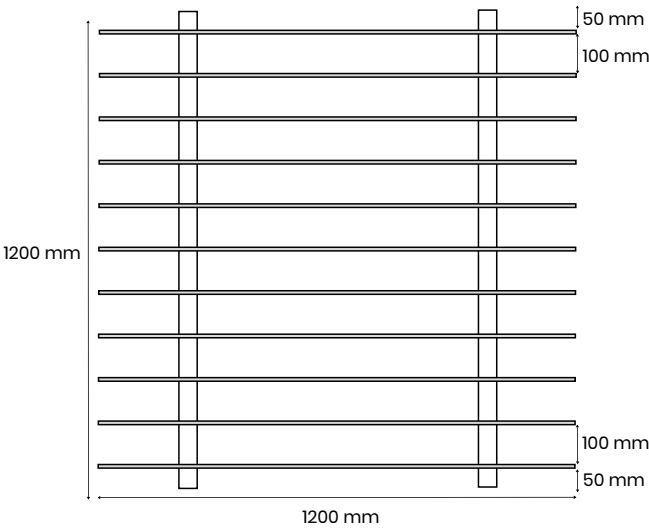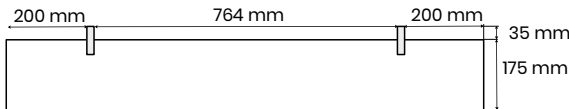

Classe di assorbimento acustico

PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B

Classificazione fuoco

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Colori

Vedi cartella colori

Metodo di installazione

fissato al soffitto tramite viti, sospeso tramite cavi

Imballo

Scatola

Prezzi

Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse

Consegna


5 settimane lavorative

Whisper Wave



Whisper Wave


WhisperWave_120
1200 x 1200 x 210 mm

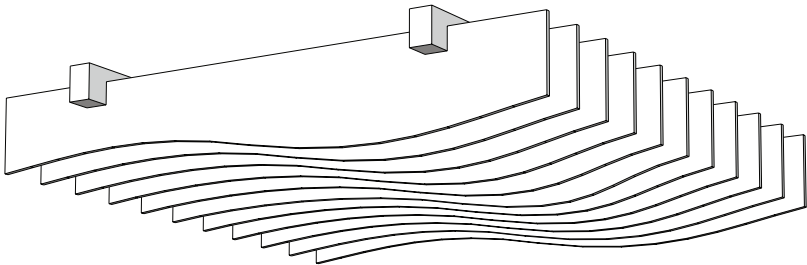

Due sistemi di montaggio tra cui scegliere




Binario di montaggio largo - 2 pezzi

*Montaggio - direttamente al soffitto/parete o sospensione tramite cavi




Binario di montaggio stretto - 2 pezzi



Montaggio - sospensione tramite cavi

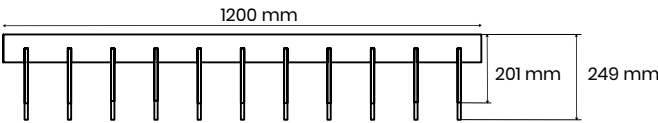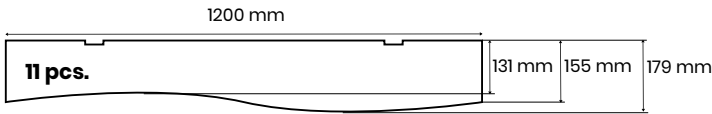

Binario di montaggio largo



Binario di montaggio stretto

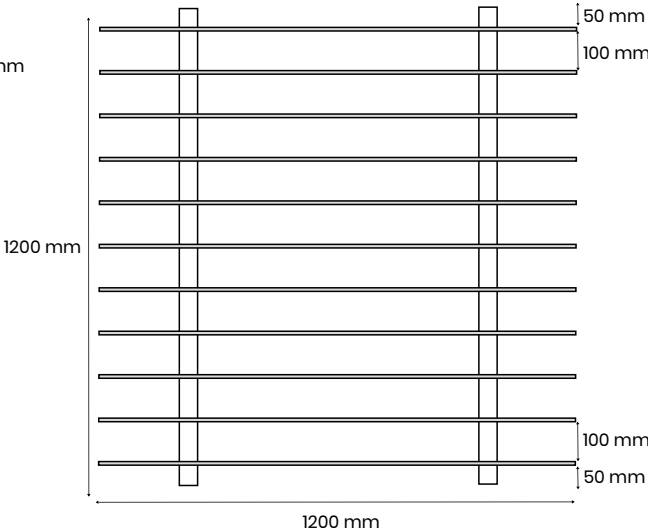


Classe di assorbimento acustico	PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco	B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)
Colori	Vedi cartella colori
Metodo di installazione	fissato al soffitto tramite viti, sospeso tramite cavi
Imballo	Scatola
Prezzi	Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse
Consegna	5 settimane lavorative

Flexi Tone




Flexi Tone

FlexiTone_120
1200 x 1200 x 210 mm





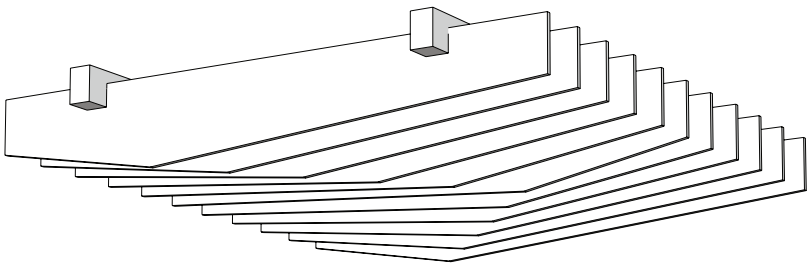


Due sistemi di montaggio tra cui scegliere



Binario di montaggio largo - 2 pezzi
*Montaggio - direttamente al soffitto/parete o sospensione tramite cavi



Binario di montaggio stretto - 2 pezzi
Montaggio - sospensione tramite cavi

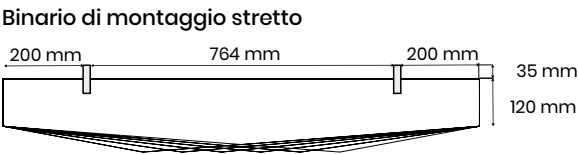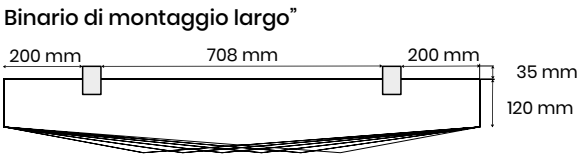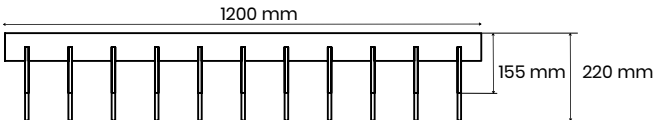

Schema di collegamento degli elementi inferiori

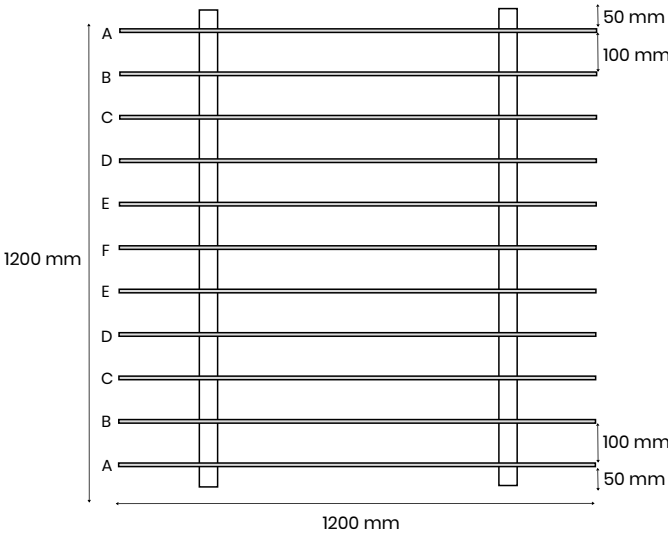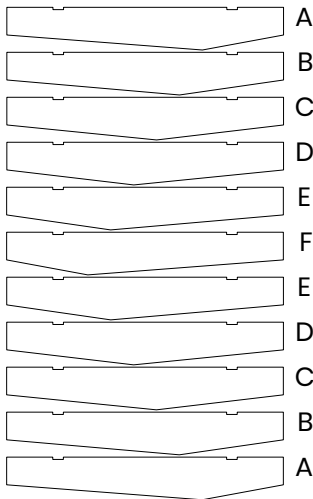

Classe di assorbimento acustico	PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco	B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)
Colori	Vedi cartella colori
Metodo di installazione	fissato al soffitto tramite viti, sospeso tramite cavi
Imballo	Scatola
Prezzi	Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse
Consegna	5 settimane lavorative

Harmony Grid

**Classe di assorbimento acustico**PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B**Classificazione fuoco**

B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)

Colori

Vedi cartella colori

Metodo di installazione

fissato al soffitto tramite viti, sospeso tramite cavi

Imballo

Scatola





Prezzi

Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse


Consegna

5 settimane lavorative







Harmony Grid

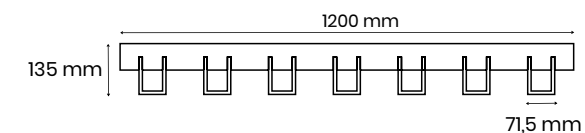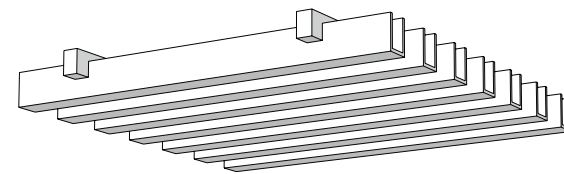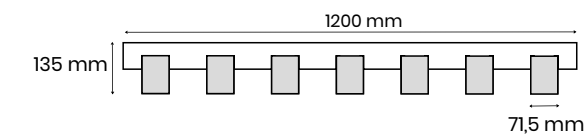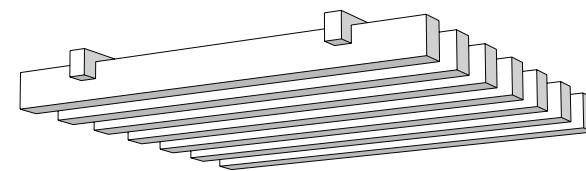HarmonyGrid_120
1200 x 1200 x 135 mm**HarmonyGrid_120-F**
1200 x 1200 x 135 mm**Due sistemi di montaggio tra cui scegliere****Binario di montaggio largo - 2 pezzi**

*Montaggio - direttamente al soffitto/parete o sospensione tramite cavi

**Binario di montaggio stretto - 2 pezzi**

Montaggio - sospensione tramite cavi

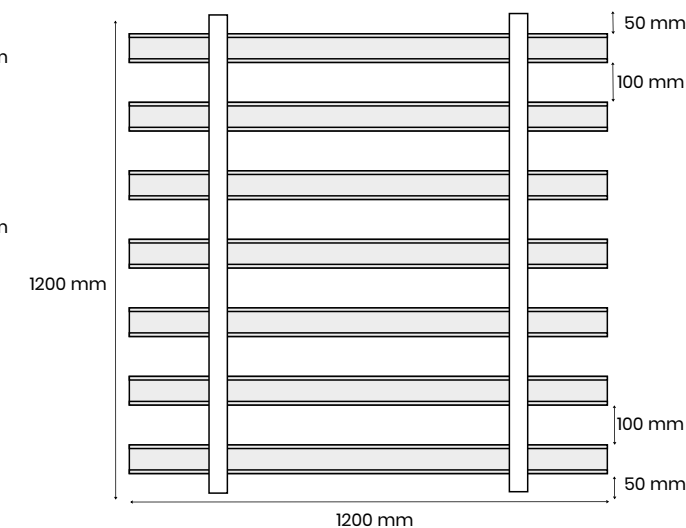

**Baffle - 7 pz.****HarmonyGrid****HarmonyGrid_F****Binario di montaggio largo****Binario di montaggio stretto**

Silent Tune












Silent Tune

SilentTune_120
1200 x 1200 x 135 mm

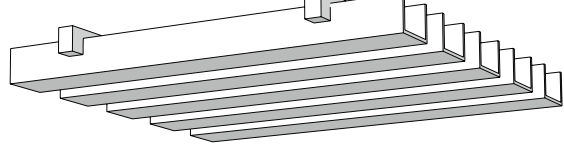

SilentTune_120-F
1200 x 1200 x 135 mm

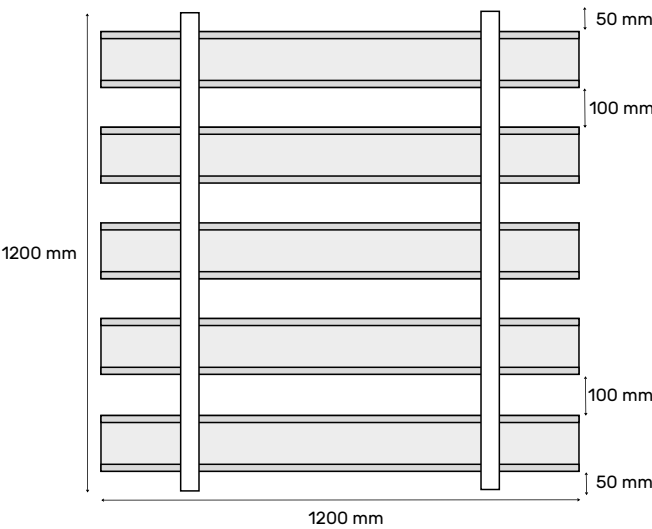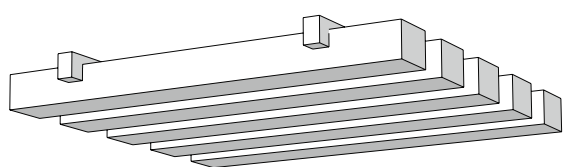


Classe di assorbimento acustico	PN-EN ISO11654 $\alpha_w = 0,85$ classe B
Classificazione fuoco	B-s2, d0 ignifugo (rapporto ITB del prodotto installato)
Colori	Vedi cartella colori
Metodo di installazione	fissato al soffitto tramite viti, sospeso tramite cavi
Imballo	Scatola
Prezzi	Prezzi espressi in Euro, IVA e tasse escluse
Consegna	5 settimane lavorative

Installazione | Montage | Assembly


Binario largo | fissaggio diretto al soffitto

Profil large avec fixation directe au plafond | Wide mounting rail with direct fixing to the ceiling

1. Avvita il binario nei fori preparati nel soffitto o nella parete

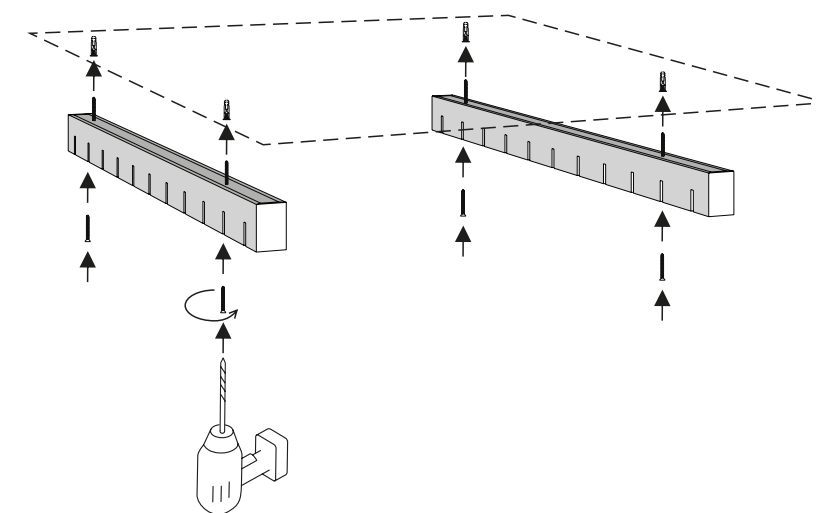

2. Inserisci gli elementi inferiori del soffitto nelle fessure del binario.

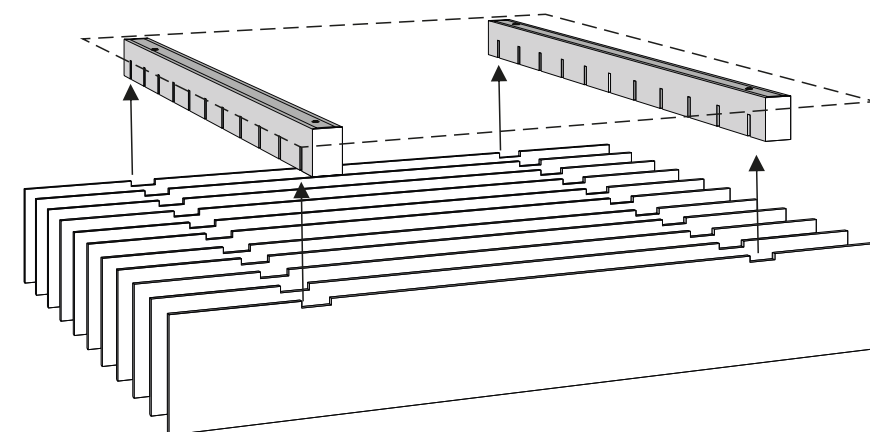


Installazione | Montage | Assembly


Binario largo | sospensione tramite cavi

Profil large en suspension avec cables | Wide mounting rail suspended by cables


1. Preparare i fori nel soffitto

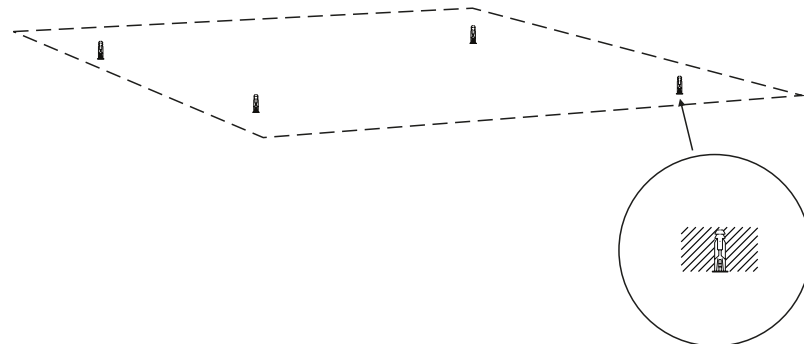


2. Avvitare i supporti inferiori dei ganci di sospensione al binario

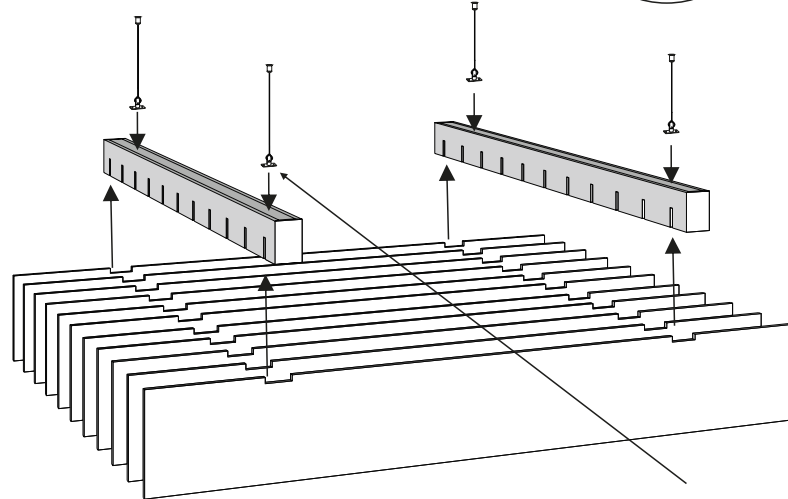



3. Inserire gli elementi inferiori del soffitto nelle fessure del binario.



4. Montare il modulo pronto nei fori precedentemente preparati nel soffitto

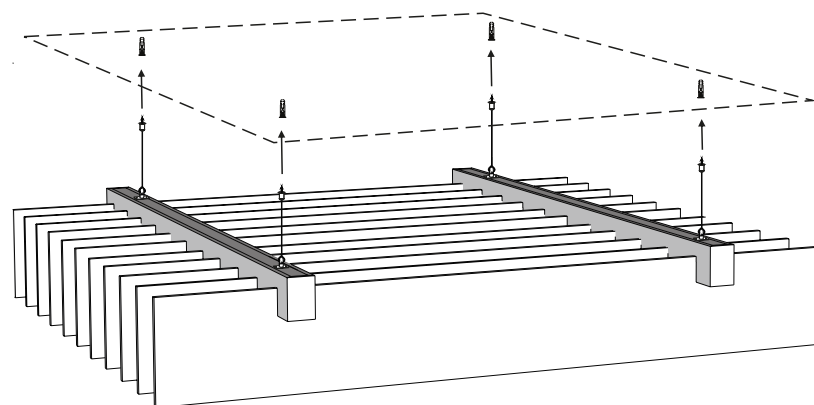

Regola l'altezza della sospensione utilizzando il cavo

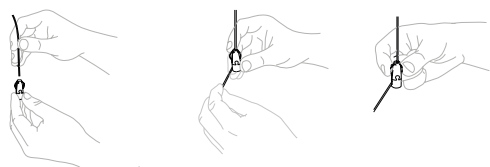


Installazione | Montage | Assembly

Binario stretto | sospensione tramite cavi


Profil étroit en suspension avec cables | Narrow mounting rail suspended by cables

1. Montare 4 ganci nei fori precedentemente preparati nel soffitto.


Attaccare le anse superiori dei ganci di sospensione ai ganci

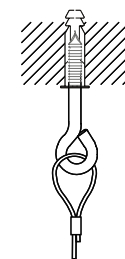



2. Inserisci gli elementi inferiori del soffitto nelle fessure del binario.

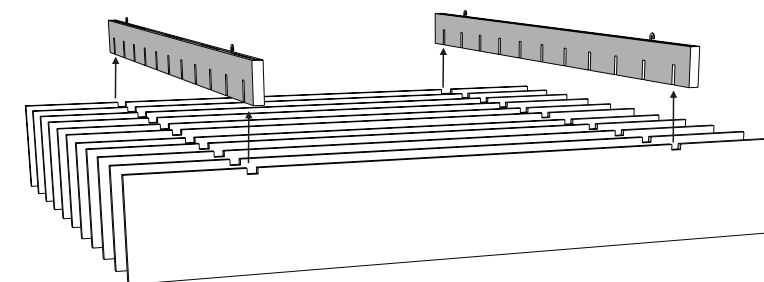


3. Monta il modulo pronto, agganciando i supporti inferiori dei ganci di sospensione ai ganci sul binario.



Regola l'altezza della sospensione utilizzando il cavo.

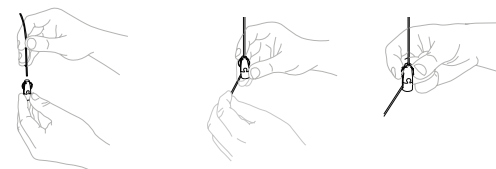

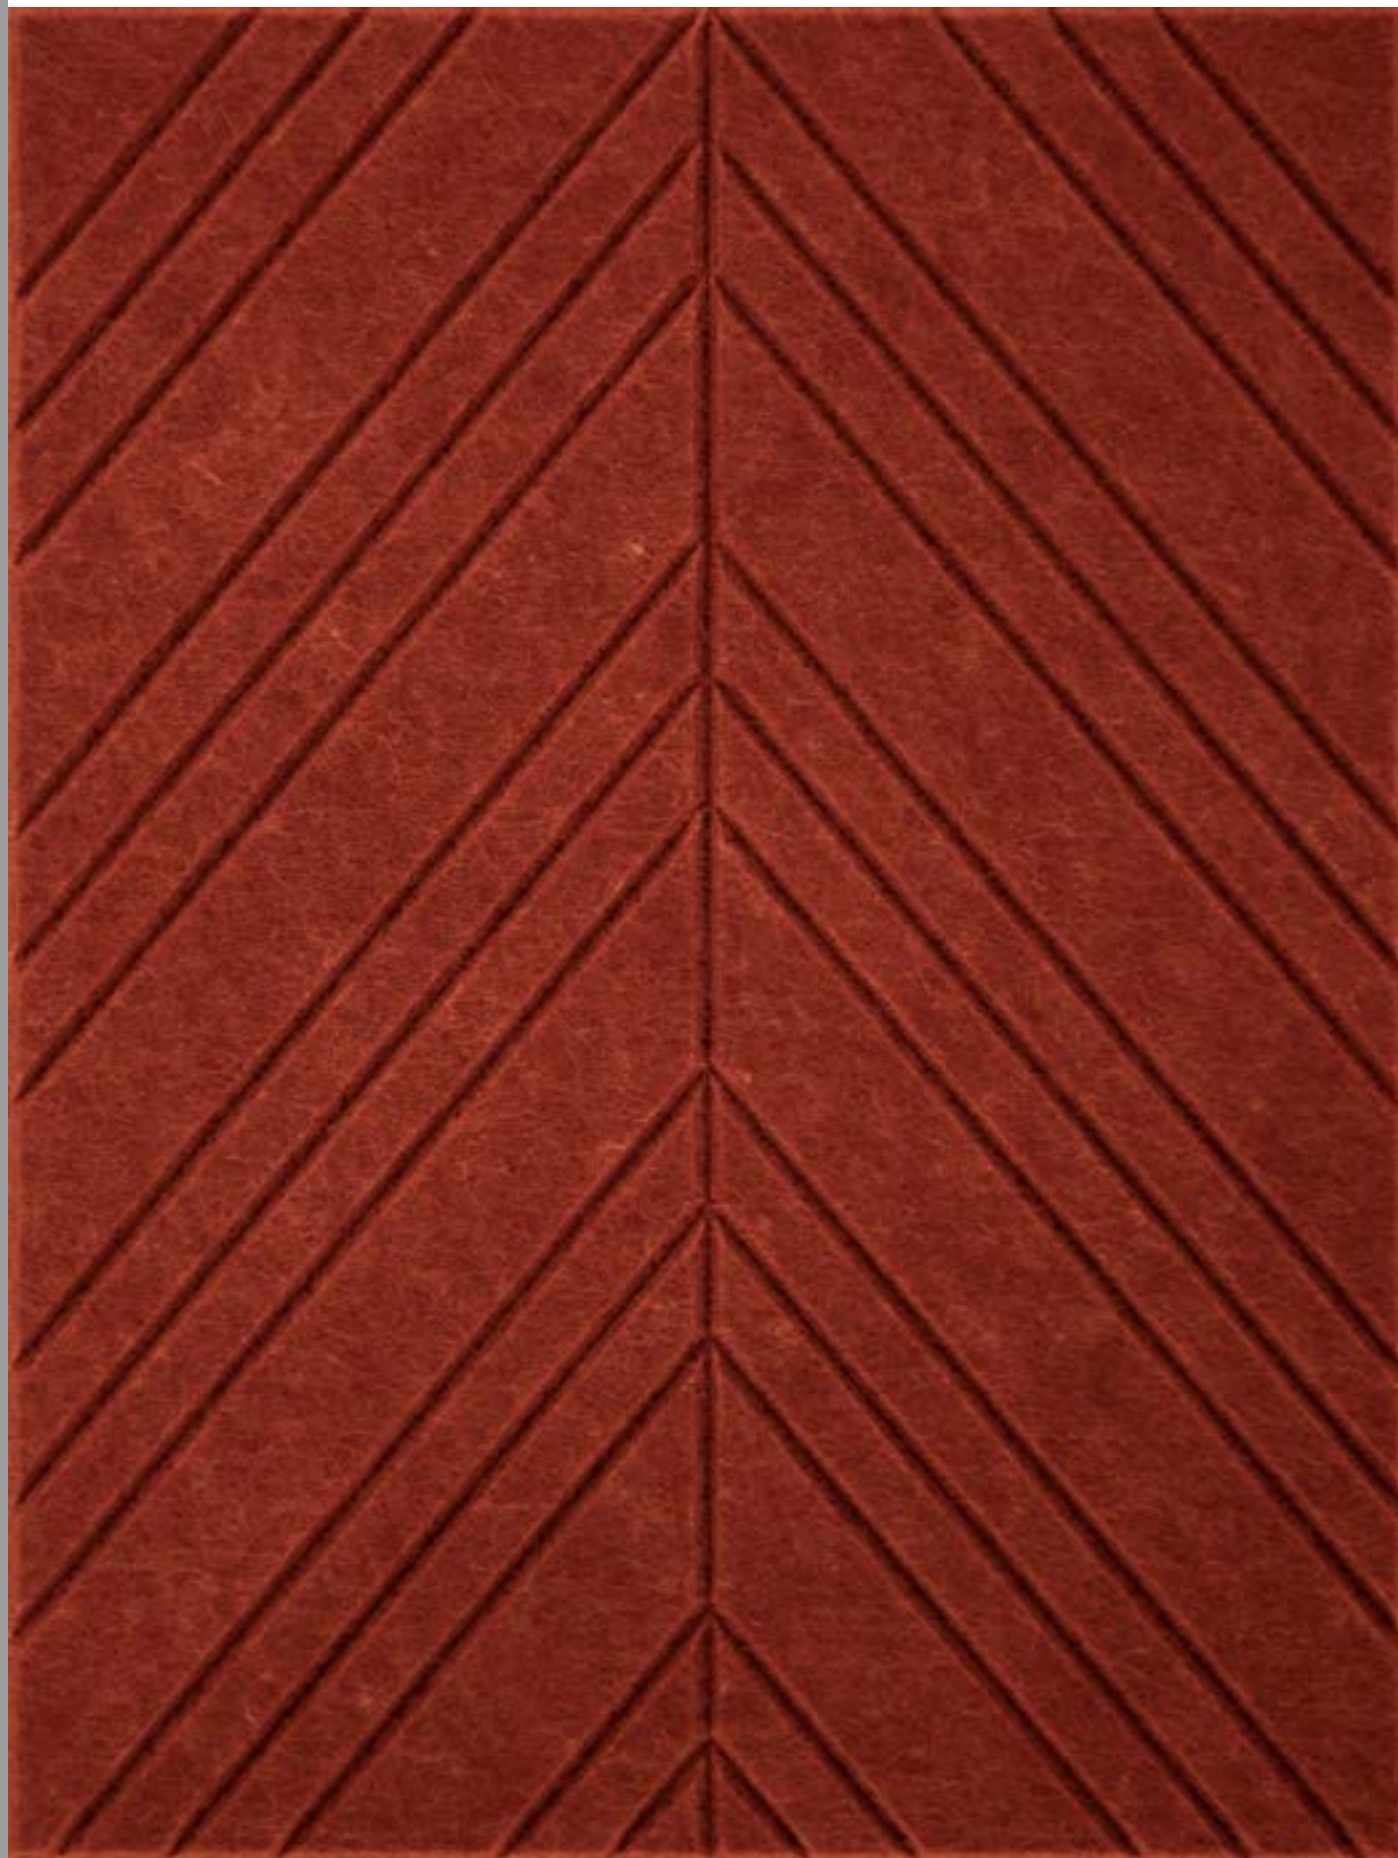

Colori della cartella campioni, sebbene accuratamente selezionati per essere il più vicini possibile alle tonalità originali, potrebbero variare a seconda delle impostazioni dello schermo. Per essere certi della propria scelta, consigliamo di visionare campioni presso il distributore.

feltdecor[®]

distributed by



Via Irpinia, 56
35020 Saonara (PD)
T +39 049 8791871
P.IVA 01978610283